

BCS
VIEW

**KAMERY
REJESTRATORY
AKCESORIA**

CENNIK



LUTY

AKTUALIZACJA: 06 02 2023

The logo for BCS, consisting of the letters 'BCS' in a bold, white, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to the upper right.

dla profesjonalistów

BCS DLA PROFESJONALISTÓW

BCS to polska marka stworzona w 2008 roku. Wiele lat doświadczenia w sektorze elektronicznych systemów zabezpieczeń dało nam szansę na stworzenie wyjątkowej grupy produktów. Od 15 lat krajowa marka BCS jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w branży CCTV.

Znając bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzować się produkt wysokiej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno-projektowego na najwyższym poziomie.

Tworząc markę BCS, współpracujemy z firmami z całego świata. Wybieramy najlepsze rozwiązania z rynku, podpowiadamy udoskonalenia, czyniąc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami są największe światowe koncerny oraz małe lokalne firmy oferujące wyjątkowe rozwiązania. Staramy się popularyzować także polskie idee, tworząc w kraju własne autorskie oprogramowanie dostosowywane do indywidualnych wymagań klienta. Ponadto współpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczającymi unikalne technologie, które adaptujemy do rozwiązań oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne produkty potrzebne do profesjonalnej instalacji. W konsekwencji nasze rozwiązania są wyjątkowe – jak garnitur na miarę – dostosowane do indywidualnych wymagań.

Na ofertę BCS składa się każda linia z grupy produktów CCTV, obejmująca produkt: ekonomiczny, standardowy i profesjonalny dedykowany do projektów. Klient może znaleźć systemy oparte na każdej technologii, w tym HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zarówno małe rejestratory przeznaczone do obsługi kilku kamer oraz najnowocześniejsze IP dedykowane dla największych systemów stosowanych na świecie. Wszelkie akcesoria niezbędne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montażowe są sprawdzane i testowane przez naszych inżynierów i wprowadzane na rynek jako integralna część systemu BCS.

W Warszawie wybudowano biuro i magazyn główny BCS. Magazyn wysokiego składowania stanowi bezpieczne zaplecze dla naszych odbiorców. Dbamy o utrzymywanie stoków magazynowych i co z tym się wiąże stałą dostępność towaru. W naszym biurze stworzyliśmy Działy: Jakości, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedaży, Projektów i Marketingu. Zespół ds. Jakości kontroluje produkty dostarczane przez każdego Partnera BCS. Zespół techniczny oferuje pomoc w przypadku wątpliwości związanych z instalacją lub oprogramowaniem produktów BCS. Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy były realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu w Warszawie, ograniczamy więc zbędną biurokrację szanując czas użytkowników BCS. Dział Projektów wspomaga naszych klientów przy dużych inwestycjach oferując pomoc na każdym etapie. Dział Sprzedaży aktywnie doradza w doborze sprzętu i tworzeniu zamówień. Dział Marketingu realizuje strategię, zorientowany na nabywcę pomaga i wspiera swoich kontrahentów. Organizuje wydarzenia branżowe dla klientów i wspólnie z nimi promując markę BCS. Rozwój firmy bazuje na długotrwałych relacjach z dostawcami i klientami. Oferujemy zarówno stabilność oferty, jak również wiele nowości i innowacji. Aspirując do roli Partnera a nie wyłącznie dostawcy, stworzyliśmy dla naszych klientów program „BCS dla profesjonalistów”.

Łącznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracowników, kompetentnych i gotowych do obsługi nabywców i użytkowników BCS. Nasza usługa oferowana jest w języku polskim, angielskim, czeskim, słowackim i ukraiński.

Zapraszamy do współpracy

SPIS TREŚCI

SYSTEMY IP

WIEŻE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE	3
ROZWIĄZANIA IP BCS VIEW	5
REJESTRATORY	5
REJESTRATORY – SERIA 4KE	6
KAMERY IP	8
KAMERY TUBOWE	8
KAMERY KOPUŁOWE	12
KAMERY SZYBKOOBROTOWE PTZ	19
KLAWIATURY	20
AKCESORIA	21
ROUTERY LTE	25
SWITCH-E PoE	26
SWITCH-E PoE BCS BASIC	28
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP	30
KABLE UTP	32
AKCESORIA KONFIGURACYJNE	33
PROMIENNIKI PODCZERWIENI	33
OPROGRAMOWANIE	34
SYSTEMY TVI/HDCVI	36
REJESTRATORY XVR	37
KAMERY TUBOWE	38
KAMERY KOPUŁOWE	42
KAMERY SZYBKOOBROTOWE PTZ	46
KAMERY BOX	47
KLAWIATURY	47
OBIEKTYWY	47
AKCESORIA	48
KONWERTERY DO SKRĘTKI CVI/TVI/AHD/CVBS	51
ROUTERY LTE	52
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP	53
KABLE UTP	55
AKCESORIA KONFIGURACYJNE	56
PROMIENNIKI PODCZERWIENI	56
OPROGRAMOWANIE	57



Oznaczenie grupy rabatowej



Urządzenia oznaczone tą ikoną objęte są ofertą specjalną dla firm instalatorskich, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS



Urządzenia oznaczone tą ikoną oferowane są w specjalnej cenie wyprzedażowej, dostępność tych produktów ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS

Firma NSS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od NSS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do NSS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.”.

NSS Sp. z o.o. zachowuje wszelkie prawa do znaków handlowych i prawa autorskie do wszelkich tekstów i grafik.

Bez upoważnienia udzielonego na piśmie nie wolno rozprowadzać, przysyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zdjęć, rysunków, grafik, opisów sprzętu, instrukcji technicznych oraz wszelkiego rodzaju materiałów zamieszczanych na stronach internetowych www.nssystem.pl oraz www.bscctv.pl.

BCS

MOBILCAM

ZAMÓW DZIŚ, ODBIERZ JUTRO

Możesz wyposażyć BCS MOBILCAM w kompletne rozwiązanie z oferty BCS według własnego wyboru.

ZAPYTAJ O PRODUKT
mobilcam@bcscctv.pl



NOWOŚCI

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
WIEŻE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE			
BCS-MCAM01 	<p>W skład Mobilnej Wieży BCS wchodzi:</p> <p>Wieża Konstrukcja metalowa o wymiarach: 1010×1010×2350 mm Podwójne drzwi z zamkiem wielopunktowym Maszt wysuwany manualnie: 6000 mm Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie: ocynk ogniowy Wyposażenie – elementy bazowe wieży BCS Ładowarka akumulatorów Victron Energy Wyrównywacz akumulatorów Victron Energy Przetwornica MeanWell DC/DC 12V Przetwornica MeanWell DC/DC 12V-48DC Wylącznik nadprądowy Schneider 1P Wylącznik nadprądowy Schneider 2P Przekładnik 1P 12V lub 230V Grzałka 150W oraz Wentylator 12V Wylącznik krańcowy Szafa + elementy montażowe Termostat Schneider Akumulator 220Ah VICTRON ×2 Uchwyt główny do kamer na maszcie Podstawy akumulatorów + pokrywy Antena LTE dookólna Przewody + złącza instalacyjne, Router Teltonika RUT950 LTE DUAL SIM z uchwytem DIN Puszki montażowe BCS do kamer na maszcie ×4 Okleina wzór BCS MOBILCAM Wyposażenie – elementy uzupełniające wg indywidualnego zapotrzebowania oraz wyceny Switch BCS-SW0801G-1SFP na szynę DIN Kamery z oferty BCS Promienniki podczerwieni wspomagające kamery IP Aktywny głośnik tubowy</p>	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
BCS-PS2X305W 	<p>System doładowywania zasilania awaryjnego w skład którego wchodzi:</p> <p>Uchwyt książkowy umożliwiający rozłożenie dwóch paneli solarnych z blachy ocynkowanej Panele Solarne Victron Energy 305W ×2 Regulator ładowania solarnego MPPT Victron Energy</p>	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
BCS-P1200 	<p>Uniwersalna przyczepa z podnośnikiem hydraulicznym do przewozu m.in. wież mobilnych</p> <p>Hydrauliczny Mechanizm podnoszenia Hamulec Powierzchnia ładunkowa 1250 × 1250 mm Waga przyczepy: 375 kg Maksymalna masa całkowita: 1200 kg</p>	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
BCS-P750 	<p>Dedykowana przyczepa lekka do przewozu Wież Mobilnych BCS</p> <p>Powierzchnia ładunkowa 1150 × 1150 mm Waga przyczepy: 145 kg Maksymalna masa całkowita: 750 kg</p>	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P

BCS[®]

dla profesjonalistów

BCS Manager kompatybilny jest z urządzeniami takich producentów jak:

- BCS
- Dahua
- HikVision

oraz wszystkie pozostałe, które mają zaimplementowany protokół:

- ONVIF

NOWY

BCS MANAGER


Charakterystyka:

Aplikacja typu CMS do obsługi urządzeń CCTV, początkowo jako jednolity system do obsługi urządzeń BCS, na dzień dzisiejszy obsługuje również sprzęt urządzenia innych producentów. Dostosowany jest do potrzeb indywidualnego klienta jak i dużych stacji monitoringu. BCS Manager cechuje wyróżnia się nowoczesnym interfejsem graficznym oraz intuicyjną obsługą. CMS zapewnia dostęp do podstawowych funkcji jak podgląd na żywo, odtwarzanie i pobieranie nagrań z podłączonych urządzeń, jak i funkcji zaawansowanych, do których zaliczyć można tworzenie reguł alarmowych i zadań wyświetlania. Aplikacja posiada panele sterowania kamerami specjalnymi typu PTZ czy Fisheye oraz przetwarza zdarzenia zarejestrowane przez kamery LPR (ITC). Wbudowane zabezpieczenia zapobiegają przeciążeniu komputera, a wszystkie dostępne raporty i logi można wyeksportować do pliku .csv. CMS posiada również funkcję e-mapy, która służy jako wizualizacja systemu dozoru oraz obsługuje chmurę BCS (P2P). Dodatkowo zaimplementowany program narzędziowy umożliwia łatwe wyszukanie urządzeń, zmianę adresu IP oraz obliczenie potrzeb dyskowych w kalkulatorze dysków.




ROZWIĄZANIA IP BCS VIEW


REJESTRATORY SERIA 4K Ai

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
32 CH – 4 HDD				
BCS-V-NVR3204-4K-Ai*	32 CH	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 32 kamer IP max. 12 Mpx Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 Obsługa kamer innych producentów Dualny system operacyjny Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) Wbudowana analityka obrazu z funkcją filtrowania fałszywych alarmów (przekroczenie linii i wejście w strefę) do 4 kanałów w rozdzielczości 2 Mpx, 3 Mpx, 4 Mpx Obsługa Inteligentnych Funkcji Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer (1080p) Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały @ 12 Mpx, 4 kanały @ 8 Mpx, 8 kanałów @ 4 Mpx, 12 kanałów @ 1080p Funkcje ANR, POS Obsługa 4 dysków SATA do 8TB każdy eSATA Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 3 porty USB: 1× USB 3.0, 2× USB 2.0 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) Wyjście Wideo BNC Wejścia alarmowe: 16 Wyjścia alarmowe: 4 Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 256/200 Mbps RS-485, RS-232 Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P Wymiary: 1.5U 445 × 400 × 71 mm, ≤ 5 kg (bez HDD) Zasilanie 240V AC, ≤ 80W <p>* Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych, następcą będzie model BCS-V-NVR3204-A-4K-Ai (INDEKS: 11097) oferowany w cenie detalicznej 5059,00</p>	4 730,00 zł	5 817,90 zł ^{A+}
				


16/8 CH – 2 HDD				
BCS-V-NVR1602-A-4K-Ai	16 CH	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 16/8 kamer IP max. 12 Mpx Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 Obsługa kamer innych producentów Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) Wbudowana analityka obrazu z funkcją filtrowania fałszywych alarmów (przekroczenie linii i wejście w strefę) do 4 kanałów w rozdzielczości 2 Mpx, 3 Mpx, 4 Mpx Obsługa Inteligentnych Funkcji Synchroniczne odtwarzanie 8/16 kamer Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały @ 12 Mpx, 4 kanały @ 8 Mpx, 8 kanałów @ 4 Mpx, 12 kanałów @ 1080p Funkcje ANR, POS Obsługa 2 dysków SATA do 10TB każdy Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 2 porty USB: 1× USB 3.0, 1× USB 2.0 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) Wejścia alarmowe: 4 Wyjścia alarmowe: 1 Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 8ch – 80Mbps/256Mbps, 16ch – 160Mbps/256Mbps Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 1kg (bez HDD) Zasilanie 12V DC, ≤ 40W; 240V AC 	2 879,00 zł	3 541,17 zł ^{A+}
BCS-V-NVR0802-A-4K-Ai	8 CH	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 16/8 kamer IP max. 12 Mpx Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 Obsługa kamer innych producentów Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) Wbudowana analityka obrazu z funkcją filtrowania fałszywych alarmów (przekroczenie linii i wejście w strefę) do 4 kanałów w rozdzielczości 2 Mpx, 3 Mpx, 4 Mpx Obsługa Inteligentnych Funkcji Synchroniczne odtwarzanie 8/16 kamer Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały @ 12 Mpx, 4 kanały @ 8 Mpx, 8 kanałów @ 4 Mpx, 12 kanałów @ 1080p Funkcje ANR, POS Obsługa 2 dysków SATA do 10TB każdy Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 2 porty USB: 1× USB 3.0, 1× USB 2.0 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) Wejścia alarmowe: 4 Wyjścia alarmowe: 1 Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 8ch – 80Mbps/256Mbps, 16ch – 160Mbps/256Mbps Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 1kg (bez HDD) Zasilanie 12V DC, ≤ 40W; 240V AC 	2 449,00 zł	3 012,27 zł ^{A+}
				


REJESTRATORY SERIA 4K

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
32 CH – 4 HDD				
BCS-V-NVR3204-4K	32 CH	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 32 kamer IP max. 12 Mpx Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 Obsługa kamer innych producentów Dualny system operacyjny 2 wyjścia HDMI Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI1 z rozdzielczością 4K (3840×2160) Obsługa Inteligentnych Funkcji Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer (1080p) Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały@12 Mpx, 4 kanały@8 Mpx, 8 kanałów@4 Mpx, 16 kanałów@1080p Funkcje ANR, POS Obsługa 4 dysków SATA do 8TB każdy eSATA Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 3 porty USB: 1× USB 3.0, 2× USB 2.0 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) Wyjście Wideo BNC Wejścia alarmowe: 16 Wyjścia alarmowe: 4 Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 256/256 Mbps RS-485, RS-232 Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P Wymiary: 1.5U 445 × 400 × 71 mm, ≤ 5 kg (bez HDD) Zasilanie 240V AC, ≤ 80W 	4 444,00 zł	5 466,12 zł ^{A+}
				

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
32/16/8 CH – 2 HDD				
	32 CH	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 32/16/8 kamer IP max. 12 Mpx Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 Obsługa kamer innych producentów Dualny system operacyjny Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840x2160) Obsługa Inteligentnych Funkcji Synchroniczne odtwarzanie 8/16 kamer (1080p) Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały@12 Mpx, 4 kanały@8 Mpx, 8 kanałów@4 Mpx, 16 kanałów@1080p Funkcje ANR, POS Obsługa 2 dysków SATA do 8TB każdy Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 2 porty USB: 1x USB 3.0, 1x USB 2.0 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) Wejścia alarmowe: 4 Wyjścia alarmowe: 1 Sieć: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 8 Ch – 80 Mbps, 16 Ch – 160 Mbps, 32 Ch – 256 Mbps/256 Mbps Wbudowany 8/16 portowy switch POE 802.3 at/af, ≤ 120W/200W, wersja -8P/-16P Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P Wymiary: 1U 385 x 315 x 52 mm, ≤ 1kg (bez HDD); ≤ 3 kg (bez HDD) wersja -8P/-16P Zasilanie 12V DC, ≤ 40W; 240VAC, ≤ 180W/280W wersja -8P/-16P 	3 340,00 zł	4 108,20 zł ^{A+}
BCS-V-NVR1602-4K-16P	16 CH		3 930,00 zł	4 833,90 zł ^{A+}
BCS-V-NVR1602-4K			2 550,00 zł	3 136,50 zł ^{A+}
BCS-V-NVR0802-4K-8P	8 CH		2 945,00 zł	3 622,35 zł ^{A+}
BCS-V-NVR0802-4K			2 155,00 zł	2 650,65 zł ^{A+}

REJESTRATORY – SERIA 4KE

32/16/8 CH – 2 HDD				
	32 CH	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 32 kamer IP max. 8 Mpx Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 Obsługa kamer innych producentów Dualny system operacyjny Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840x2160) Obsługa Inteligentnych Funkcji Synchroniczne odtwarzanie 8/16 kamer (1080p) Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały @ 8 Mpx, 4 kanały @ 4 Mpx, 8 kanałów @ 1080p Funkcja ANR Obsługa 2 dysków SATA do 6TB każdy Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 2 porty USB: 1x USB 3.0, 1x USB 2.0 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) Wejścia alarmowe: 4 Wyjścia alarmowe: 1 Sieć: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 8 ch – 80 Mbps, 16 ch – 160 Mbps, 32ch – 256 Mbps/160 Mbps Wbudowany 8/16 portowy switch POE 802.3 at/af, ≤ 120W/200W, wersja -8P/-16P Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P Wymiary: 1U 385 x 315 x 52 mm, ≤ 1 kg (bez HDD); ≤ 3 kg (bez HDD) wersja -8P/-16P Zasilanie 12V DC, ≤ 40W; 240V AC, ≤ 180W/280W wersja -8P/-16P 	1 885,00 zł	2 318,55 zł ^{A+}
BCS-V-NVR1602-4KE-16P	16 CH		2 555,00 zł	3 142,65 zł ^{A+}
BCS-V-NVR1602-4KE			1 265,00 zł	1 555,95 zł ^{A+}
BCS-V-NVR0802-4KE-8P	8 CH		1 870,00 zł	2 300,10 zł ^{A+}
BCS-V-NVR0802-4KE			1 105,00 zł	1 359,15 zł ^{A+}

16/8/4 CH – 1 HDD				
	16 CH	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 16 kamer IP max. 8 Mp x Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 Obsługa kamer innych producentów Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840x2160) Obsługa Inteligentnych Funkcji Synchroniczne odtwarzanie 4/8/16 kamer Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@8 Mpx (30 kl./s), 4 kanały@4 Mpx, 5 kanałów@1080p (30 kl./s) Funkcja ANR Obsługa dysku SATA do 8TB każdy Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 2 porty USB: 2x USB 2.0 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) Wejścia alarmowe: 4 (BCS-V-NVR0801A-4KE-8p, BCS-V-NVR0401A-4KE-4p) Wyjścia alarmowe: 1 (BCS-V-NVR0801A-4KE-8p, BCS-V-NVR0401A-4KE-4p) Sieć: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) Wbudowany 8/4portowy switch POE 802.3 at/af, ≤ 75W/50W, wersja -8p/-4p Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 4 ch – 40 Mbps, 8 ch – 80 Mbps, 16 ch – 160 Mbps/80 Mbps Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P Wymiary: 1U 385 x 315 x 52 mm, ≤ 1kg Zasilanie 12V DC, ≤ 1.5A Zasilanie 48V DC, ≤ 1.88A wersja -8p/-4p 	979,00 zł	1 204,17 zł ^{A+}
BCS-V-NVR0801A-4KE-8P	8 CH		1 495,00 zł	1 838,85 zł ^{A+}
BCS-V-NVR0801-4KE			829,00 zł	1 019,67 zł ^{A+}
BCS-V-NVR0401A-4KE-4P	4 CH		1 095,00 zł	1 346,85 zł ^{A+}
BCS-V-NVR0401-4KE			766,00 zł	942,18 zł ^{A+}

BCS[®]

dla profesjonalistów

Wymień punkty na tester







BCS nagradza instalatorów
w programie lojalnościowym








KAMERY IP

KAMERY TUBOWE

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE Z FUNKCJĄ ANPR (ROZPOZNAWANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH)				
	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/1.8" 2 Mpx Technologia StarLight Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.003 Lux 50/60 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 140dB, 3DNR, BLC, HLC Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych ze skutecznością >98%, Cz/B lista do 10 000 wpisów Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów; Zmiana sceny, ROI Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.2, Kąt widzenia 103°~38.6° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS 2 Wejścia/2 Wyjścia Alarmowe Obudowa IP66, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 14W, POE (802.3at) 15W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Zintegrowana puszką montażowa 	4 309,00 zł	5 300,07 zł ^{A+}
KAMERY – ZMIENNOGNISKOWE				
	8	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.003 Lux 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) 25 kl./s przy (2688×1520, 2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 60m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentna detekcja ruchu Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4, Kąt widzenia 108°~46° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Obudowa IP66, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 13W, POE (802.3at) 15W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Zintegrowana puszką montażowa 	2 555,00 zł	3 142,65 zł ^{A+}
	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 4 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.003 Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentna detekcja ruchu Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4, Kąt widzenia 108°~30° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Obudowa IP66, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 13.5W, POE (802.3at) 15W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Zintegrowana puszką montażowa 	1 965,00 zł	2 416,95 zł ^{A+}
	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.7" 4 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.003 Lux 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 108°~30° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Obudowa IP66, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 13.5W, POE (802.3at) 15W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Zintegrowana puszką montażowa 	1 840,00 zł	2 263,20 zł ^{A+}

WYPRZEDAŻ

MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH,
NASTĘPĄ BĘDZIE MODEL BCS-V-TIP54VSR6-Ai2

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-V-TI236IR6-Ai 	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.002 Lux 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 113°~31° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Obudowa IP66, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 13.5W, POE (802.3at) 15W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Zintegrowana puszką montażowa <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, WYPRZEDAŻ – ZAPYTAJ O SPECJALNE WARUNKI HANDLOWE</p>	1 711,00 zł	2 104,53 zł ^{A+}
BCS-V-TIP45VSR5  	5	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS Technologia StarLight Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa dwóch strumieni wideo Czułość: Kolor 0.005Lux 20 kl./s przy 5 Mpx (2560×1920), 25/30 kl./s przy (2560×1440, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.6, Kąt widzenia 97~30° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 10.8W, POE (802.3af) 12.9W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AT 	1 350,00 zł	1 660,50 zł ^{A+}
BCS-V-TIP44VSR5  	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS Technologia StarLight Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa dwóch strumieni wideo Czułość: Kolor 0.005Lux 20 kl./s przy 4 Mpx (2560×440), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Obiektyw motozoom 2.8~12mm, F1.6, Kąt widzenia 102~31° Gniazdo Karty microSD max 256 GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 10.8W, POE (802.3af) 12.9W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AT 	1 190,00 zł	1 463,70 zł ^{A+}



Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE				
BCS-V-TIP54FCL6-Ai2 	4	<ul style="list-style-type: none"> • PDS-2CD2T47G2-L (2.8 mm) • Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx PS CMOS Technologia NightColor • Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor 0.0005 Lux • 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520, 1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik światła białego do 60m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC • Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI • Obiektyw 2.8 mm, F1.0, Kąt widzenia 112° • Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS • Obudowa IP67 • Temperatura pracy -30°C do + 60° • Zasilanie 12V DC ± 25% 8.5W, POE (802.3af) 10.5W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View • Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT 	1 540,00 zł	1 894,20 zł ^{A+}
BCS-V-TIP24FCL4-Ai2 	4	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx PS CMOS Technologia NightColor • Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor 0.0005 Lux • 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520, 1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik światła białego do 40 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC • Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI • Obiektyw 2.8 mm, F1.0, Kąt widzenia 112° • Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS • Wbudowany mikrofon • Obudowa IP67 • Temperatura pracy -30°C do + 60° • Zasilanie 12V DC ± 25% 8.5W, POE (802.3af) 10.5W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View • Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT 	1 170,00 zł	1 439,10 zł ^{A+}
BCS-V-TIP58FSR8-Ai2 	8	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView • Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor 0.003Lux • 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 80m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC • Inteligentna detekcja ruchu • Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI • Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 111° • Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS • Obudowa IP67 • Temperatura pracy -30°C do + 60° • Zasilanie 12V DC ± 25% 10.5W, POE (802.3af) 12W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS View Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View • Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT 	1 690,00 zł	2 078,70 zł ^{A+}
BCS-V-TIP54FSR6-Ai2 	8	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView • Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor 0.003 Lux • 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 60m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC • Inteligentna detekcja ruchu • Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI • Obiektyw 2.8 mm, F1.4, Kąt widzenia 103° • Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS • Obudowa IP67 • Temperatura pracy -30°C do + 60° • Zasilanie 12V DC ± 25% 7.5W, POE (802.3af) 9W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View • Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT 	1 120,00 zł	1 377,60 zł ^{A+}
BCS-V-TIP54FSR6-Ai1 	4	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView • Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor 0.005 Lux • 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy 1080p (1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC • Inteligentna detekcja ruchu • Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście w strefę z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI • Obiektyw 2.8 mm, F1.4, Kąt widzenia 103° • Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS • Obudowa IP67 • Temperatura pracy -30°C do + 60° • Zasilanie 12V DC ± 25% 7.5W, POE (802.3af) 9.5W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View • Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT 	975,00 zł	1 199,25 zł ^{A+}

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-V-TIP28FSR4-Ai2 	8	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.003Lux 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentna detekcja ruchu Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 111° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Wbudowany mikrofon Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.2W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT 	1 405,00 zł	1 728,15 zł ^{A+}
BCS-V-TIP24FSR4-Ai2 	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.003 Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 40m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentna detekcja ruchu Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F1.4, Kąt widzenia 103° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Wbudowany mikrofon Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT 	995,00 zł	1 223,85 zł ^{A+}
BCS-V-TIP24FSR4-Ai1 	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.005 Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentna detekcja ruchu Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście w strefę z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 103° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT 	865,00 zł	1 063,95 zł ^{A+}
BCS-V-TI15FWR3 	5	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa dwóch strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01Lux 12.5 kl./s przy 5 Mpx (2560×1920), 20 kl./s przy (2560×1440), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 98° Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT 	700,00 zł	861,00 zł ^{A+}
BCS-V-TIP14FWR3 	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa dwóch strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01Lux 20 kl./s przy (2560×1440), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 98° Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT 	629,00 zł	773,67 zł ^{A+}

KAMERY IP

KAMERY KOPUŁOWE

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
Kamery FISHEYE				
BCS-V-FI522IR1 	5	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.5" 5 Mpx Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa dwóch strumieni wideo Czułość: Kolor 0.034Lux 25/30 kl./s przy 5 Mpx (2560×1920), 25 kl./s przy (2048×1536, 1280×960) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 8 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 1.05 mm, F2.2, Kąt widzenia 180° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Obudowa IP66 Temperatura pracy -10°C do + 50° Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View 	2 400,00 zł	2 952,00 zł ^{A+}
KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – ZMIENNOGNISKOWE				
BCS-V-DIP58VSR4-Ai2 	8	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.003 Lux 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) 25 kl./s przy (2688×1520, 2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentna detekcja ruchu Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4, Kąt widzenia 108°~46° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Obudowa IP66, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 10.5W, POE (802.3at) 12.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Zintegrowana puszką montażowa 	2 555,00 zł	3 142,65 zł ^{A+}
BCS-V-DIP54VSR4-Ai2 	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 4 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.003 Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentna detekcja ruchu Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4, Kąt widzenia 108°~30° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Obudowa IP66, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 10.5W, POE (802.3at) 12.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Zintegrowana puszką montażowa 	1 965,00 zł	2 416,95 zł ^{A+}

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
 <p>WYPRZEDAŻ</p>	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.5" 4 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.008 Lux 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 114°~32° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Wyjście Wideo BNC (serwisowe) Obudowa IP67, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 10.5W, POE (802.3a) 12.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Zintegrowana puszka montażowa <p>Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych, wyprzedaż – zapytaj o specjalne warunki handlowe następcą jest model BCS-V-DIP54VSR4-Ai2</p>	1795,00 zł	2207,85 zł ^{A+}
 <p>WYPRZEDAŻ</p>	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.005 Lux 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 105°~35° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Wyjście Wideo BNC (serwisowe) Obudowa IP67, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 9.5W, POE (802.3af) 11W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Zintegrowana puszka montażowa <p>Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych, wyprzedaż – zapytaj o specjalne warunki handlowe</p>	1648,00 zł	2027,04 zł ^{A+}



Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – STAŁOOGNISKOWE				
BCS-V-DIP28FSR3-Ai2	8	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.003Lux 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentna detekcja ruchu Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 111° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AMD, BCS-V-UMD 	1 405,00 zł	1 728,15 zł ^{A+}
				
BCS-V-DIP24FSR3-Ai1	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.005 Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688 x 1520), 25/30 kl./s przy 1080p (1920 x 1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentna detekcja ruchu Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście w strefę z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 103° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AMD, BCS-V-UMD 	865,00 zł	1 063,95 zł ^{A+}
				
BCS-V-DI221IR3	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01Lux 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 114° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Obudowa IP67 IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AMD, BCS-V-UMD <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, Wyprzedził – zapytaj o specjalne warunki handlowe</p>	756,00 zł	929,88 zł ^{A+}
				
BCS-V-DIP15FWR3	5	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa dwóch strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01Lux 12.5 kl./s przy 5 Mpx (2560×1920), 20 kl./s przy (2560×1440), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 98° Obudowa IP67, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AMD, BCS-V-UMD 	730,00 zł	897,90 zł ^{A+}
				
BCS-V-DIP14FWR3	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa dwóch strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01Lux 20 kl./s przy (2560×1440), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 98° Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AMD, BCS-V-UMD 	660,00 zł	811,80 zł ^{A+}
				

WYPRZEDAŻ

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – ZMIENNOOGNISKOWE				
BCS-V-EIP58VSR4-Ai2 	8	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.003 Lux 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) 25 kl./s przy (2688 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 40m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentna detekcja ruchu Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4, Kąt widzenia 108°~46° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Obudowa IP66 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 10.5W, POE (802.3at) 12.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Zintegrowana puszką montażowa 	2 520,00 zł	3 099,60 zł ^{A*}
BCS-V-EIP54VSR4-Ai2 	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 4 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.003 Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 40m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentna detekcja ruchu Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4, Kąt widzenia 108°~30° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Obudowa IP66 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12 VDC ± 25% 11W, POE (802.3at) 12.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Zintegrowana puszką montażowa 	1 930,00 zł	2 373,90 zł ^{A*}
BCS-V-EI236IR3 	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.005 Lux 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 105°~35° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Obudowa IP66, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 14.5W, POE (802.3af) 15W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Zintegrowana puszką montażowa 	1 616,00 zł	1 987,68 zł ^{A*}

WYPRZEDAŻ

Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych, wyprzedaż – zapytaj o specjalne warunki handlowe

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-V-EIP45VSR3 	5	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS Technologia StarLight Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa dwóch strumieni wideo Czułość: Kolor 0.005Lux 20 kl./s przy 5 Mpx (2560×1920), 25/30 kl./s przy (2560×1440, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Obiektyw motozoom 2.8~12mm, F1.6, Kąt widzenia 96~29° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 10.8W, POE (802.3af) 12.9W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE 	1 245,00 zł	1 531,35 zł ^A
BCS-V-EIP44VSR3 	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx PS CMOS Technologia NightColor Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.0005 Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik światła białego do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F1.0, Kąt widzenia 112° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Wbudowany mikrofon Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 6.6W, POE (802.3af) 7.6W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE 	1 145,00 zł	1 408,35 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – STAŁOOGNISKOWE				
BCS-V-EIP24FCL3-Ai2 	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx PS CMOS Technologia NightColor Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.0005 Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik światła białego do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F1.0, Kąt widzenia 112° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Wbudowany mikrofon Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 6.6W, POE (802.3af) 7.6W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE 	1 305,00 zł	1 605,15 zł ^{A+}
BCS-V-EIP28FSR3-Ai2 	8	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.003Lux 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentna detekcja ruchu Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 111° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Wbudowany mikrofon Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 5.8W, POE (802.3af) 6.8W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE 	1 405,00 zł	1 728,15 zł ^{A+}
BCS-V-EIP24FSR3-Ai2 	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.003 Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentna detekcja ruchu Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F1.4, Kąt widzenia 103° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Wbudowany mikrofon Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE 	995,00 zł	1 223,85 zł ^{A+}
BCS-V-EI232IR3-Ai 	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.005Lux 25/30 kl./s przy 2Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 4 mm, F1.4, Kąt widzenia 86° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE 	872,00 zł	1 072,56 zł ^{A+}

WYPRZEDAŻ

Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych,

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
	4	<ul style="list-style-type: none"> • DS-2CD2343G2-IU (2.8 mm) • Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView • Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor 0.005 Lux • 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy 1080p (1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC • Inteligentna detekcja ruchu • Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście w strefę z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI • Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 103° • Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS • Wbudowany mikrofon • Obudowa IP67 • Temperatura pracy -30°C do + 60° • Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View • Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADD 	885,00 zł	1 088,55 zł ^{A*}
	2	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor 0.028Lux • 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC • Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI • Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 114° • Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS • Obudowa IP67 • Temperatura pracy -30°C do + 60° • Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View • Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADD <p>Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych, wyprzedaż – zapytaj o specjalne warunki handlowe</p>	740,00 zł	910,20 zł ^{A*}
	5	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • Czułość: Kolor 0.01Lux • 12.5 kl./s przy 5 Mpx (2560×1920), 20 kl./s przy (2560×1440), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC • Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 98° • Obudowa IP67 • Temperatura pracy -30°C do + 60° • Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View • Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT 	700,00 zł	861,00 zł ^{A*}
	4	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • Czułość: Kolor 0.01Lux • 20 kl./s przy (2560×1440), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC • Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 98° • Obudowa IP67 • Temperatura pracy -30°C do + 60° • Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View • Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT 	625,00 zł	768,75 zł ^{A*}

WYPRZEDAŻ

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE PANORAMICZNE				
BCS-V-PIP14FWR1	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.7" 4 Mpx CMOS Kompresja video H.265+/H.265/ H.264+/H.264 / MJPEG Obsługa dwóch strumieni wideo Czułość: 0.028 Lux (F2.0,AGC) 0.0028 Lux (F2.0,AGC,B/W) 0Lux (B/W/IR) 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520) Obsługa ICR Dzień/Noc Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) Funkcje DEFOG, HLC, BLC, 3DNR Wbudowany obiektyw szerokokątny 1.68 mm F2.0, kąt widzenia H: 180° V: 101° D: 180° Wbudowany promiennik IR do 10 metrów Inteligentne funkcje: Ochrona perymetryczna Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) Obudowa wewnętrzna Temperatura pracy -10°C ~ +40°C Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-View, CMS(BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) Onvif(S/G) 	1 159,00 zł	1 425,57 zł ^{A+}



KAMERY IP

KAMERY SZYBKOOBROTOWE PTZ



KAMERY SZYBKOOBROTOWE				
BCS-V-SIP2425SR10-Ai2	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 4 Mpx CMOS Kompresja video H.265+/H.265/ H.264+/H.264 / MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: 0.005Lux(F1.6,AGC) 0.001Lux(F1.6,AGC,B/W) 0Lux(B/W,IR) 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440) Obsługa ICR Dzień/Noc Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR Wbudowany obiektyw 4,8~120 mm; 25x Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 100 metrów Inteligentne funkcje: Ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy, liczenie osób Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB, ANR, NAS Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót) Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 80°/s (80°/s preset), Tilt 0.1° ~ 80°/s (80°/s preset) Funkcje automatyki: 300 presetów; 8 tras; 4 Ścieżki Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza Zasilanie 12V DC/PoE(802.3at) Standard IP66 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe Temperatura pracy -30°C ~ +65°C Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-View, CMS(BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) Onvif(S/G/T) 	3 625,00 zł	4 458,75 zł ^{A+}
BCS-V-SIP2225SR10-Ai2	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx CMOS Kompresja video H.265+/H.265/ H.264+/H.264 / MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: 0.005 Lux (F1.6,AGC) 0.001 Lux (F1.6,AGC,B/W) 0Lux (B/W/IR) 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR Wbudowany obiektyw 4,8~120mm; 25x Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 100 metrów Inteligentne funkcje: Ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy, liczenie osób Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB, ANR, NAS Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót) Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 80°/s (80°/s preset), Tilt 0.1° ~ 80°/s (80°/s preset) Funkcje automatyki: 300 presetów; 8 tras; 4 Ścieżki Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza Zasilanie 12V DC / PoE(802.3at) Standard IP66 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe Temperatura pracy -30°C ~ +65°C Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-View, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) Onvif(S/G/T) 	3 295,00 zł	4 052,85 zł ^{A+}



Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	-----	------	------------	-------------

KLAWIATURY






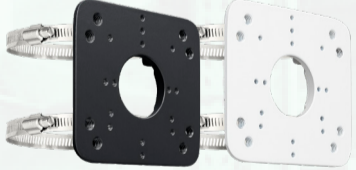


KLAWIATURY STERUJĄCE






BCS-V-KN		<ul style="list-style-type: none"> • Klawiatura sieciowa z możliwością sterowania urządzeń z serii BCS View • Wyświetlacz LCD 128×64 • 4 osiowy wolant z funkcją ENTER • Zasilanie: 12V DC, pobór mocy 4.5W • Połączenia RJ-45, RS-232, RS-485 • Przechwytywanie zdjęć na dysk USB • Wbudowany Webservice 	2 550,00 zł	3 136,50 zł ^{A+}
				
BCS-V-KUSB		<ul style="list-style-type: none"> • Klawiatura USB z możliwością sterowania rejestratorami z serii BCS View i oprogramowaniem BCS View Manager • 3 osiowy wolant z dwoma przyciskami • Zasilanie: 5V DC przez USB, pobór mocy 5W • Połączenie USB 	1 585,00 zł	1 949,55 zł ^{A+}
				

AKCESORIA

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA			
BCS-V-UDAS 	• Uchwyt ścienny z dużą puszką do kamer do kamer PTZ z serii BCS View	460,00 zł	565,80 zł ^{A+}
BCS-V-UMAS 	• Uchwyt ścienny z małą puszką do kamer PTZ z serii BCS View	370,00 zł	455,10 zł ^{A+}
BCS-V-US 	• Uchwyt ścienny z do kamer PTZ z serii BCS View	145,00 zł	178,35 zł ^{A+}
BCS-V-ARS 	• Uchwyt sufitowy do kamer PTZ z serii BCS View	156,00 zł	191,88 zł ^{A+}
BCS-V-AS 	• Adapter słupowy do kamer z serii BCS View	225,00 zł	276,75 zł ^{A+}
BCS-V-AR 	• Adapter narożny do kamer serii BCS View	225,00 zł	276,75 zł ^{A+}

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-V-ASM 	<ul style="list-style-type: none"> Adapter słupowy do kamer z serii BCS View 	170,00 zł	209,10 zł ^{A+}
BCS-V-AWDT 	<ul style="list-style-type: none"> Puszka montażowa do kamer Tubowych BCS-V-TI831IR8, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI221IR5 	140,00 zł	172,20 zł ^{A+}
BCS-V-AWMT 	<ul style="list-style-type: none"> Puszka montażowa do kamer Tubowych: BCS-V-TI831IR3, BCS-V-TI221IR3, BCS-V-TI421IR3 	85,00 zł	104,55 zł ^{A+}
BCS-V-AWDE 	<ul style="list-style-type: none"> Puszka montażowa do kamer kopułowych i eyeball BCS View 	140,00 zł	172,20 zł ^{A+}
BCS-V-ADD 	<ul style="list-style-type: none"> Puszka montażowa do kamer Kopułowych: BCS-V-EI831IR3, BCS-V-EI421IR3, BCS-V-EI221IR3 	67,00 zł	82,41 zł ^{A+}
BCS-V-ADE 	<ul style="list-style-type: none"> Puszka montażowa do kamer kopułowych ściętych: BCS-V-EI831IR3, BCS-V-EI432IR3-Ai, BCS-V-EI232IR3-Ai 	80,00 zł	98,40 zł ^{A+}
BCS-V-AMD 	<ul style="list-style-type: none"> Puszka montażowa do kamer Kopułowych: BCS-V-DI831IR3, BCS-V-DI421IR3, BCS-V-DI221IR3 	75,00 zł	92,25 zł ^{A+}
BCS-V-AT 	<ul style="list-style-type: none"> Puszka montażowa do kamer Tubowych BCS-V-TI831IR8, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI221IR5 	108,00 zł	132,84 zł ^{A+}








Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-V-UMD 	<ul style="list-style-type: none"> Adapter ścienny do kamer Kopułowych: BCS-V-DI831IR3, BCS-V-DI421IR3, BCS-V-DI221IR3 	50,00 zł	61,50 zł ^{A*}
BCS-V-UDE 	<ul style="list-style-type: none"> Adapter ścienny do kamer kopułowych ściętych: BCS-V-EI831IR3, BCS-V-EI432IR3-Ai, BCS-V-EI232IR3-Ai 	140,00 zł	172,20 zł ^{A*}
BCS-ATU-G BCS-ATU-B 	<ul style="list-style-type: none"> Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby 	82,00 zł	100,86 zł ^C
BCS-ADU-G BCS-ADU-B 	<ul style="list-style-type: none"> Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby 	69,00 zł	84,87 zł ^C
BCS-AS-ATU-G BCS-AS-ATU-B 	<ul style="list-style-type: none"> ADAPTER SŁUPOWY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszki montażowej BCS-ATU-B na słupie, puszek dedykowanych do linii BCS VIEW: BCS-V-AWDT, BCS-V-AWMT, BCS-V-AT, BCS-V-ADD oraz do kamer BCS-V-TI221IR5, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI831IR8. Otworowanie zgodne z akcesoriami linii BCS VIEW 	66,00 zł	81,18 zł ^C
BCS-ASM-ATU-G BCS-ASM-ATU-B 	<ul style="list-style-type: none"> ADAPTER SŁUPOWY MAŁY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszki montażowej BCS-ATU-B na słupie, puszek dedykowanych do linii BCS VIEW: BCS-V-AWDT, BCS-V-AWMT, BCS-V-AT, BCS-V-ADD oraz do kamer BCS-V-TI221IR5, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI831IR8. Otworowanie zgodne z akcesoriami linii BCS VIEW 	43,00 zł	52,89 zł ^C
BCS-ASUD 	<ul style="list-style-type: none"> BCS-ASUD Adapter Słupowy Uniwersalny Duży. Model dostępny tylko w białym kolorze 	67,00 zł	82,41 zł ^C
BCS-ASUM 	<ul style="list-style-type: none"> BCS-ASUM Adapter Słupowy Uniwersalny Mały. Model dostępny tylko w białym kolorze 	38,00 zł	46,74 zł ^C



Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-ARS200 	<ul style="list-style-type: none"> Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 200 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm 	185,00 zł	227,55 zł ^A
BCS-ARS120 	<ul style="list-style-type: none"> Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 12 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm 	165,00 zł	202,95 zł ^A
BCS-R100 	<ul style="list-style-type: none"> Rura 100 cm do przedłużania uchwytów BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120 	82,00 zł	100,86 zł ^A
BCS-PDK3/4 	<ul style="list-style-type: none"> Alastyczny dławik kablowy średnicy 3/4" do puszek instalacyjnych Cena dotyczy zestawu 10 sztuk 	14,00 zł	17,22 zł ^A
BCS-PDK1/2 	<ul style="list-style-type: none"> Plastikowy dławik kablowy średnicy 1/2" do puszek instalacyjnych Cena dotyczy zestawu 10 sztuk 	8,00 zł	9,84 zł ^A

ROUTERY






Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
ROUTERY LTE			
BCS-R5GDS-1W4L-P-W-G  	Przemysłowy Router 5G/LTE DUAL SIM z PoE, WiFi oraz GPS <ul style="list-style-type: none"> • 5G & 4G • porty 5× 10/100/1000 Mbps • 1× WAN + 4× LAN • PoE 4× 802.3 af/at • WiFi • GPS • Slot SIM ×2 (mini SIM-2FF) • Slot Micro SD • 1× RS232 + 1× RS485 • Wejście alarmowe ×1/Wyjście alarmowe ×1 • Temperatura pracy -40°C to +70°C • Zasilanie 9-48V DC • Metalowa Obudowa 135 × 118 × 45 mm • Montaż do podłoża/ściany, DIN 	PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	
BCS-R4GDS-1W4L-P-W-G 	Przemysłowy Router LTE DUAL SIM z PoE, WiFi oraz GPS <ul style="list-style-type: none"> • 4G & 3G • porty 5× 10/100 Mbps • 1× WAN + 4× LAN • PoE 4× 802.3 af/at • WiFi • GPS • Slot SIM ×2 (mini SIM-2FF) • Slot Micro SD • 1× RS232 + 1× RS485 • Wejście alarmowe ×1/Wyjście alarmowe ×1 • Temperatura pracy -40°C to +70°C • Zasilanie 9-48V DC • Metalowa Obudowa 135 × 103 × 45 mm • Montaż do podłoża/ściany, DIN 	1 539,00 zł	1 892,97 zł
BCS-R4GDS-1W1L-P-W 	Przemysłowy Router LTE DUAL SIM z PoE oraz WiFi <ul style="list-style-type: none"> • 4G & 3G • porty 2× 10/100 Mbps • 1× WAN + 1× LAN lub 2× LAN • PoE 2× 802.3 af/at • WiFi • Slot SIM ×2 (mini SIM-2FF) • Slot Micro SD • RS232 • Wejście alarmowe ×1/Wyjście alarmowe ×1 • Temperatura pracy -40°C to +70°C • Zasilanie 9-48V DC • Metalowa Obudowa 108 × 90 × 26 mm • Montaż do podłoża/ściany, DIN 	1 249,00 zł	1 536,27 zł
BCS-R4GDS-1W1L 	Przemysłowy Router LTE DUAL SIM <ul style="list-style-type: none"> • 4G & 3G • porty 2× 10/100 Mbps • 1× WAN + 1× LAN lub 2× LAN • Slot SIM ×2 (mini SIM-2FF) • Slot Micro SD • RS232 • Wejście alarmowe ×1/Wyjście alarmowe ×1 • Temperatura pracy -40°C to +70°C • Zasilanie 9-48V DC • Metalowa Obudowa 108 × 90 × 26 mm • Montaż do podłoża/ściany, DIN 	999,00 zł	1 228,77 zł
BCS-R4G-1W1L-P 	Przemysłowy Router LTE z PoE <ul style="list-style-type: none"> • 4G & 3G • porty 2× 10/100 Mbps • 1× WAN + 1× LAN lub 2× LAN • PoE 2× 802.3 af/at • Slot SIM ×1 (mini SIM-2FF) • Temperatura pracy -40°C to +70°C • Zasilanie 9-48V DC • Metalowa Obudowa 108 × 90 × 26 mm • Montaż do podłoża/ściany, DIN 	759,00 zł	933,57 zł
BCS-R4G-1W1L 	Przemysłowy Router LTE <ul style="list-style-type: none"> • 4G & 3G • porty 2× 10/100 Mbps • 1× WAN + 1× LAN lub 2× LAN • Slot SIM ×1 (mini SIM-2FF) • Temperatura pracy -40°C to +70°C • Zasilanie 9-48V DC • Metalowa Obudowa 108 × 90 × 26 mm • Montaż do podłoża/ściany, DIN 	665,00 zł	817,95 zł


SWITCH-E

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
SWITCH-E PoE			
BCS-SP24G04G-4SFP-M 	28 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 24 portów PoE 1000Mbps, • 4 porty RJ45 uplink Gigabit, • 4 porty światłowodowe SFP Gigabit, • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, • Total 350W • Port RJ45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service, • Możliwość montażu w szafie RACK 1U, • temperatura pracy: -10°C~55°C • Zasilanie 100~240V AC" 	3 690,00 zł	4 538,70 zł ^A
BCS-SP16G04G-4SFP-M 	20 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 16 portów PoE 1000Mbps, • 4 porty RJ45 uplink Gigabit, • 4 porty światłowodowe SFP Gigabit, • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, • Total 300W • Port RJ45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service, • Możliwość montażu w szafie RACK 1U, • temperatura pracy: -10°C~55°C • Zasilanie 100~240V AC" 	3 220,00 zł	3 960,60 zł ^A
BCS-L-SP2402G-2SFP-M 	26 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 24 portów PoE 100Mbps, • 2 porty RJ45 uplink Gigabit, • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit, • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, • Moc PoE: Porty 1,2 ≤ 60W (Hi-PoE), Port 3-24 ≤ 30W, Total ≤ 360W • Port RJ45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • temperatura pracy: -10°C~55°C • Zasilanie 100~240V AC" 	2 756,00 zł	3 389,88 zł ^A
BCS-L-SP1602G-2SFP-M 	18 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 16 portów PoE 100Mbps • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE • Moc PoE: Porty 1,2 ≤ 60W (Hi-PoE), Port 3-16 ≤ 30W, Total ≤ 240W • Port RJ45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • temperatura pracy: -10°C~55°C • Zasilanie 100~240V AC" 	2 139,00 zł	2 630,97 zł ^A
BCS-L-SP08E01G-1SFP 	9 portowy switch (PoE), niezarządzalny <ul style="list-style-type: none"> • 8 portów PoE 100Mbps, • 1 port RJ45 uplink Gigabit, • 1 port światłowodowy SFP Gigabit • Transmisja do 800m z technologią ePoE w kamerach BCS LINE, • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, • Moc PoE: Porty 1,5 ≤ 60W (Hi-PoE), Port 2,3,4,6,7,8 ≤ 30W, Total ≤ 120W • temperatura pracy: -30°C~65°C 	1 449,00 zł	1 782,27 zł ^A
BCS-L-SP0801G-1SFP 	9 portowy switch (PoE), niezarządzalny <ul style="list-style-type: none"> • 8 portów PoE 100Mbps, • 1 port RJ45 uplink Gigabit, • 1 port światłowodowy SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, • Moc PoE: Porty 1-2 ≤ 60W (Hi-PoE), Port 3-8 ≤ 30W, Total ≤ 96W • temperatura pracy: -30°C~65°C 	832,00 zł	1 023,36 zł ^A
BCS-L-SP0802G 	10 portowy switch (PoE), niezarządzalny <ul style="list-style-type: none"> • 8 portów PoE 100Mbps, • 2 porty RJ45 uplink Gigabit, • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, • Moc PoE: Port 1 ≤ 60W (Hi-PoE), Port 2-8 ≤ 30W, Total ≤ 96W • Transmisja do 250m, • temperatura pracy: -10°C~55°C 	634,00 zł	779,82 zł ^A



Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-SP0401G-1SFP 	5 portowy switch (PoE), niezarządzalny <ul style="list-style-type: none"> • 4 porty PoE 100Mbps, • 1 port RJ45 uplink Gigabit, • 1 port światłowodowy SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, • Moc PoE: Port 1 ≤ 60W (Hi-PoE), Port 2-4 ≤ 30W, Total ≤ 60W • temperatura pracy: -30°C~65°C 	624,00 zł	767,52 zł ^A
BCS-L-SP04G02G 	6 portowy switch Gigabit (PoE), niezarządzalny <ul style="list-style-type: none"> • 4 porty PoE Gigabit • 2 porty RJ45 uplink Gigabit, • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, • Moc PoE: Port 1 ≤ 60W (Hi-PoE), Port 2-4 ≤ 30W, Total ≤ 60W • Funkcje MDI/MDIX • temperatura pracy: -10°C~55°C 	477,00 zł	586,71 zł ^A

SWITCH-E PoE BCS BASIC







Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
SWITCH-E PoE ZARZĄDZALNE			
BCS-B-SP24G-2SFP-M 	24 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 24 porty PoE 1000 Mbps • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC 	1 665,00 zł	2 047,95 zł ^G
BCS-B-SP2402G-2SFP-M 	26 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 24 porty PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE, • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC 	1 610,00 zł	1 980,30 zł ^G
BCS-B-SP16G-2SFP-M 	16 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 16 portów PoE 1000Mbps • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE • Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Port RJ45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC 	1 505,00 zł	1 851,15 zł ^G
BCS-B-SP1602G-2SFP-M 	18 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 16 portów PoE 100 Mbps, • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Port RJ45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC 	1 385,00 zł	1 703,55 zł ^G
BCS-B-SP08G-2SFP-M 	8 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 8 portów PoE 100 Mbps • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE • Port RJ45 konsoli do zarządzania, • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Port RJ45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m, • Zasilanie 100~240V AC 	780,00 zł	959,40 zł ^G

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
SWITCH-E PoE NIEZARZĄDZALNE			
BCS-B-SP2402G-1SFP  	26 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 24 porty PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 3 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC 	1 219,00 zł	1 499,37 zł ^C
BCS-B-SP1602G-2SFP (II) 	18 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 16 portów PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 3 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC 	1 160,00 zł	1 426,80 zł ^C
BCS-B-SP1602G-1SFP  	18 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 16 portów PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • 1 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 3 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilanie 100~240V AC 	915,00 zł	1 125,45 zł ^C
BCS-B-SP08G-2SFP 	8 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 8 portów PoE 100 Mbps • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie 	665,00 zł	817,95 zł ^C
BCS-B-SP08G02G 	10 portowy switch Gigabit (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 8 portów PoE Gigabit • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie 	495,00 zł	608,85 zł ^C
BCS-B-SP0802 	10 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 8 portów PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie 	290,00 zł	356,70 zł ^C
BCS-B-SP04G02G 	6 portowy switch Gigabit (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 4 porty PoE Gigabit • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie 	290,00 zł	356,70 zł ^C
BCS-B-SP0402 	6 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 4 portów PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie 	185,00 zł	227,55 zł ^C
BCS-B-S08G 	8 portowy switch Gigabit <ul style="list-style-type: none"> • 8 portów 1000 Mbps • Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3X • Przepustowość 16Gbps • Metalowa obudowa • Diody sygnalizacyjne LED • Zasilanie 12V DC 	129,00 zł	158,67 zł ^C

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP			
BCS-UTP-HDMI-4K-SET 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI 4K po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point”	495,00 zł	608,85 zł ^C
BCS-UTP-HDMI-SET 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point”	473,00 zł	581,79 zł ^C
BCS-UTP-HDMI-RE 	BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, wspiera rozwiązanie „point to multi-point”	236,00 zł	290,28 zł ^C
BCS-UTP-HDMI-SET(100) 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point” Zestaw działa na okablowaniu do 100 m	639,00 zł	785,97 zł ^C
BCS-UTP-HDMI-RE(100) 	BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, wspiera rozwiązanie „point to multi-point” Zestaw działa na okablowaniu do 100 m	319,00 zł	392,37 zł ^C
BCS-UTP-HDMI-SET(50) 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” Zestaw działa na okablowaniu do 50 m	209,00 zł	257,07 zł ^C
BCS-UTP-KVM-1080p 	BCS-UTP-KVM-1080P zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP	656,00 zł	806,88 zł ^C
BCS-UTP-HDMI-MINI 	BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik wersja mini, wspiera rozwiązanie „point to point”	190,00 zł	233,70 zł ^C
BCS-UTP-HDMI-MINI 	Wzmacniacz sygnału HDMI, obsługiwana rozdzielczość do 4K	119,00 zł	146,37 zł ^C
BCS-UTP-4USB-SET(2) 	BCS-UTP-4USB-SET(2) zestaw konwerterów do przesyłu po kablu UTP oraz rozgałęziacz sygnału USB, nadajnik + odbiornik	419,00 zł	515,37 zł ^C

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-COAX-HDMI-SET 	BCS-COAX-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu koncentrycznym, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point”	925,00 zł	1137,75 zł ^C
BCS-COAX-HDMI-RE 	BCS-COAX-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu koncentrycznym, wspiera rozwiązanie „point to multi-point”	461,00 zł	567,03 zł ^C

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KABLE U/UTP			
BCS-U/UTP-CAT5E-PVC 	Kabel U/UTP kat.5E PVC <ul style="list-style-type: none"> • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,45 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PVC • zastosowanie: wewnętrzne • pudełko zawiera 305 m kabla • podane ceny dotyczą odpowiednio opakowania 305 m 	422,00 zł	519,06 zł ^C
BCS-U/UTP-CAT5E-PVC 	Kabel U/UTP kat.5E PVC <ul style="list-style-type: none"> • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PVC • klasa: D • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 	510,00 zł	627,30 zł ^C
BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH 	Kabel U/UTP kat.5E LSOH <ul style="list-style-type: none"> • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: LSOH • klasa: D • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 	590,00 zł	725,70 zł ^C
BCS-U/UTP-CAT5E-PE 	Kabel U/UTP kat.5E PE <ul style="list-style-type: none"> • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PE • klasa: D • zastosowanie: zewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 	539,00 zł	662,97 zł ^C
BCS-U/UTP-CAT5E-PE+G 	Kabel U/UTP kat.5E PE+G <ul style="list-style-type: none"> • skrętka nieekranowana ziemna • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PE + żel • klasa: D • zastosowanie: zewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 • pudełko zawiera 305 m kabla 	670,00 zł	824,10 zł ^C
BCS-U/UTP-CAT6-PVC 	Kabel U/UTP kat.6 PVC <ul style="list-style-type: none"> • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,55 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PVC • klasa: E • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 	767,00 zł	943,41 zł ^C
BCS-U/UTP-CAT6-LSOH 	Kabel U/UTP kat.6 LSOH <ul style="list-style-type: none"> • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,55 mm • ilość żył: 8 • powłoka: LSOH • klasa: E • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 	855,00 zł	1 051,65 zł ^C

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA KONFIGURACYJNE			
BCS-MS4.3LCD 	Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy 4.3" rozdzielczość 960×540; IPC Onvif test; Obsługa i test kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI oraz CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście i wyjście HDMI 1080p; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje sieciowe – test sieci; Test TDR RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary i waga 215mm x 127mm x 53mm / 0.82kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
BCS-MS7.0LCD(2) 	Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy 7" rozdzielczość 1920×1200; IPC Onvif test; Obsługa i test kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI/SDI oraz CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście HDMI 1080p i wyjście HDMI 4K; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje sieciowe – test sieci; Cyfrowy multimetr – V AC/DC, rezystancja, ciągłość, dioda, pojemność; Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; Test TDR UTP/RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary i waga 255mm x 160mm x 46mm / 0.95Kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
BCS-AKU/MS4.3LCD 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 4600mAh	165,00 zł	202,95 zł ^A
BCS-AKU/MS7.0LCD 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS7.0LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 5000mAh	239,00 zł	293,97 zł ^A
PROMIENNIKI PODCZERWIENI			
BCS-IR45X80-G 	Zasięg 45 m, Kąt świecenia 80°, Obudowa aluminiowa IP66, Długość fali optycznej 850nm, Wylącznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, Wymiary 205 × 90 × 77 mm, Waga 0.7 kg BCS-IR45X80-B (IDTWR 10145) – model w białej obudowie	383,00 zł	471,09 zł ^A
BCS-IR55X60-G 	Zasięg 55 m, Kąt świecenia 60°, Obudowa aluminiowa IP66, Długość fali optycznej 850nm, Wylącznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, Wymiary 205 × 90 × 77mm, Waga 0.7 kg BCS-IR55X60-B (IDTWR 10146) – model w białej obudowie	383,00 zł	471,09 zł ^A


Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	------	------------	-------------

OPROGRAMOWANIE

OPROGRAMOWANIA

BCS MANAGER	PODSTAWOWA WERSJA	Bezpłatnie	
<p>Oprogramowanie BCS MANAGER do zarządzania urządzeniami IPC, NVR, P-NVR, QDVR, CVR. Obsługa do 1000 połączonych urządzeń. Max. podgląd na żywo bez ograniczeń programowych, (uzależniony od parametrów komputera kan., max. 64 okna na karcie).</p> <p>Dostępne funkcjonalności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplikacja wersji x32 wydajniejsza wersja x64 • Aplikacja wersji do instalacji na systemy Windows 10, Windows 7, Vista, XP. • Tworzenie widoków, zadań sekwencji (automatyczne wywoływanie zadań po zalogowaniu) • Tworzenie obsługa schematów Alarmów • Zaawansowany log zdarzeń aplikacji • Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych lokalnych max. do 64 kamer jednocześnie • Wykonywanie zdjęć (snapshot), lokalne nagrywanie • Tworzenie obsługa eMAP • Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń poprzez web • Tworzenie zarządzanie grupami urządzeń • Obsługa kamer Fish Eye • Sterowanie kamerami PTZ, obsługa dwukierunkowego audio • Współpraca systemach wielomonitorowych <p>Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe duże projekty, centra monitoringu video. Oprogramowanie przygotowywane Polsce na zlecenie BCS umożliwiające dostosowywanie produktu do potrzeb użytkownika. Najnowsza wersja oprogramowania do pobrania z serwera: ftp://ftp.bcsctv.pl/OPROGRAMOWANIE/BCS_Manager</p>	<p>Licencja* – Moduł Monitorowania Pojazdów</p> <p>Moduł rozpoznawania pojazdów przeznaczony jest do monitorowania pojazdów wjeżdżających przebywających na obiekcie. System oparty jest na kamerach rozpoznających tablice rejestracyjne (LPR/ITC). Pojazd, którego tablica rejestracyjna została odczytana na wjeździe „śledzony” jest na obiekcie punktach kontrolnych porównywany ze zdjęciem kontrolnym. Jeżeli pojazd przekroczy zdefiniowane aplikacji progi alarmowe aplikacja powiadomi operatora wyświetlając okno reakcji lub wysła wiadomość e-mail. Moduł pozwala edytować białą/ czarna listę pojazdów kamerach ITC wyszukiwać rozpoznane pojazdy bazie danych.</p>	Zapytaj o cenę P	
	<p>Licencja* – Moduł integracji Wparcia Magazynu</p> <p>Funkcjonalność ta umożliwi tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urządzeń. Funkcja aplikacji pozwala np. na: skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych. Wywołanie otwiera moduł odtwarzania i wyświetla nagrania z urządzeń przypisanych do stanowiska, według wytycznych zdefiniowanych przez operatora. Konieczna integracja z systemem WMS po stronie zamawiającego.</p>	Zapytaj o cenę P	
	<p>Licencja* – Licencja na kamery BCS-LPR</p> <p>Licencja bez ograniczeń w ilości kanałów Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą lub czarną listą lub wykorzystać dodatkowo Moduł Monitorowania Pojazdów</p>	4900,00 zł	6027,00 zł A
	<p>Licencja* – Licencja na kamery BCS-LPR</p> <p>Licencja na jeden kanał LPR Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą czarną listą w kamerze.</p>	250,00 zł	307,50 zł A
	<p>Licencja* – Licencja na podłączenie urządzeń POS.</p> <p>Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilości drukarek fiskalnych lub systemów sprzedażowych. Na jednym kanale kamery możemy wyświetlić do 4 paragonów. Zintegrowane protokoły: Novitus; POSNet; ELZAB.</p>	222,00 zł	273,06 zł A
	<p>Licencja* na podłączenie rejestratorów HIKVISION</p> <p>– zalecana ilość do 32 kanałów, jednorazowa opłata.</p>	555,00 zł	682,65 zł A
	<p>Licencja* na podłączenie rejestratorów DAHUA</p> <p>– zalecana ilość do 32 kanałów, jednorazowa opłata.</p>	555,00 zł	682,65 zł A
	<p>Licencja* na kanały kamer ONVIF, Dahua, HIKVISION.</p> <p>Jednorazowa opłata za kanał.</p>	150,00 zł	184,50 zł A
<p>Licencja*</p> <p>Bez Ograniczeń zawierająca podstawowe funkcje wersji oprogramowania rozszerzona moduły płatne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – moduł LPR – dowolna ilość urządzeń LPR, – moduł POS – dowolna ilość urządzeń, – moduł integracji WM, – wersja programu Klient – Serwer, – Licencja* Bez Ograniczeń pozwala na dołączenie dowolnych producentów obsługiwanych aplikacji bez ograniczeń ilościowych. 	Zapytaj o cenę P		

* Dowolna Licencja BCS Managera obejmuje jedno stanowisko operatorskie bez ograniczeń czasowych.

BCS VIEW Manager		bezpłatnie
	<p>Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami BCS View Obsługa 4 monitorów (1 główny + 3 z podglądem na żywo) Max. podgląd na żywo 64 kanały na monitorze Wbudowany moduł PC-NVR (nagrywanie w trybie ciągłym do 64 kan @ 2 Mbps) Synchroniczne odtwarzanie 16 kanałów, możliwość pobierania nagrań do 16 kanałów jednocześnie</p> <p>Dostępne funkcjonalności :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podgląd na żywo i szybkie odtwarzanie • Obsługa kamer fisheye • Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń • Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 16 kamer jednocześnie • Wykonywanie zdjęć(snapshot), lokalne nagrywanie • Tworzenie i obsługa eMAP • Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń • Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń • Tworzenie schematów zadań do wyświetlania obrazu, • Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio • Współpraca max. z 4 monitorami <p>Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video</p>	

BCS[®]

dla profesjonalistów

LICZY

KAMERA ZLICZA

OSOBY

PRZEBYWAJĄCE W

DANEJ STREFIE



BCS-PCIP430 1IR-I

Kamera z serii urządzeń wykorzystujących sztuczną inteligencję, w celu ochrony przed wieloma zagrożeniami. Jedną z funkcji całej serii kamer Ai jest liczenie ludzi wchodzących do pomieszczeń oraz monitorowanie ilości osób przebywających w danym obszarze. Kamera po przekroczeniu progu ilości osób przebywających w budynku lub w danej strefie może wygenerować alarm

MIERZY

KAMERA MIERZY

REJESTRUJE

TEMPERATURĘ

CIAŁA



BCS-TIP52408 13-IR-TTW

Kamera termowizyjna dwuprzetwornikowa – kompletny zestaw do pomiaru temperatury ludzkiego ciała. Wysoce dokładny, szybki i bezkontaktowy pomiar temperatury wielu osób jednocześnie, automatyczna rejestracja i alert podwyższonej temperatury.



www.bcs.pl




BCS[®]

dla profesjonalistów



Systemy TVI/HDCVI




www.bcs.pl


NSS Sp. z o.o. ul. Modulama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, fax. +48 22 846 23 31 wew.140
e-mail: info@bcscctv.pl, NIP: 521-312-46-74

REJESTRATORY TVI/HDCVI

XVR







Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
SERIA 4KE Ai				
BCS-V-XVR0801-4KE-Ai	8 CH	<ul style="list-style-type: none"> • Rejestrator Hybrydowy • Nagrywanie do 8/4 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog • Maksymalnie 16/8 kanały IP do 8 Mpx • Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H264 • Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) • Wbudowana analityka obrazu z funkcją filtrowania fałszywych alarmów • Inteligentna detekcja ruchu dla wszystkich kanałów analogowych • Ochrona perymetryczna do 4 kanałów (Wejście w strefę, przekroczenie linii) • Obsługa kamer TVI – 8 Mpx, AHD – 5 Mpx, HDCVI – 5 Mpx • Kodowanie: 8 Mpx@8 kl./s, 5 Mpx@12 kl./s, 4 Mpx@15 kl./s, 3 Mpx@18 kl./s, 1080p@25 kl./s (BCS-V-XVR0801-4KE-Ai) • Kodowanie: 8 Mpx@8 kl./s – 1-szy kanał, 5 Mpx@12 kl./s, 4 Mpx@15 kl./s, 3 Mpx@18 kl./s, 1080p@25 kl./s (BCS-V-XVR0401-4KE-Ai) • Obsługa 1 dysku SATA do 10TB • Łatwa archiwizacja przez USB, sieć • 2 porty USB (1× USB3.0, 1× USB2.0) • 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja), Obsługa audio Coax (TVI) RS-485 • Wejścia alarmowe: brak • Wyjścia alarmowe: brak • Sieć: 1× RJ45 10/100 Mbps • Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P • Wymiary: 1U 315 × 242 × 45 mm, ≤ 2 kg (bez HDD) • Zasilanie 12V DC, ≤ 15W (bez dysku) 	1 620,00 zł	1 992,60 zł ^{A+}
BCS-V-XVR0401-4KE-Ai	4 CH		960,00 zł	1 180,80 zł ^{A+}
				
* produkt wkrótce w ofercie				






SERIA Ai				
BCS-V-XVR1602-Ai	16 CH	<ul style="list-style-type: none"> • Rejestrator Hybrydowy • Nagrywanie do 16/8/4 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog • Maksymalnie 24/24/12/6 kanały IP do 6 Mpx • Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H264 • Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, maksymalna rozdzielczość 1920×1080 • Wbudowana analityka obrazu z funkcją filtrowania fałszywych alarmów • Inteligentna detekcja ruchu dla wszystkich kanałów analogowych • Ochrona perymetryczna: do 4 kanałów (Wejście w strefę, przekroczenie linii) • Ochrona perymetryczna: do 2 kanałów (Wejście w strefę, przekroczenie linii) (BCS-V-XVR0401-Ai) • Obsługa kamer TVI – 4 Mpx, AHD – 4 Mpx, HDCVI – 4 Mpx • Kodowanie: 1080p@15 kl./s; 4 Mpx lite@15 kl./s, 1080p lite@25 kl./s • Obsługa 2 dysków SATA do 10TB (każdy) – (BCS-V-XVR1602-Ai) • Obsługa 1 dysku SATA do 10TB (BCS-V-XVR1601-Ai, BCS-V-XVR0801-Ai, BCS-V-XVR0401-Ai) • Łatwa archiwizacja przez USB, sieć • 2 porty USB (1× USB3.0, 1× USB2.0 – BCS-V-XVR1602-Ai, BCS-V-XVR1601-Ai), (2× USB2.0 – BCS-V-XVR0801-Ai, BCS-V-XVR0401-Ai) • 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja), Obsługa audio Coax (TVI), RS-485 • Wejścia alarmowe: brak • Wyjścia alarmowe: brak • Sieć: 1× RJ45 10/100/1000 Mbps (BCS-V-XVR1602-Ai, BCS-V-XVR1601-Ai), 1× RJ45 10/100 Mbps (BCS-V-XVR0801-Ai, BCS-V-XVR0401-Ai) • Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P • Wymiary: 1U 315 × 242 × 45 mm, ≤ 2 kg (bez HDD) • Zasilanie 12V DC, ≤ 24W (bez dysku) 	1 885,00 zł	2 318,55 zł ^{A+}
BCS-V-XVR1601-Ai			1 740,00 zł	2 140,20 zł ^{A+}
BCS-V-XVR0801-Ai	8 CH	<ul style="list-style-type: none"> • Rejestrator Hybrydowy • Nagrywanie do 8 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog • Maksymalnie 12/6 kanały IP do 6 Mpx • Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H264 • Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) • Obsługa kamer TVI – 4 Mpx, AHD – 4 Mpx, HDCVI – 4 Mpx • Kodowanie: 4 Mpx@8 kl./s, 1080p@15 kl./s; 4Mpx lite@15 kl./s, 1080p lite@25 kl./s; 1080p @ 25kl/s • Inteligentne funkcje: diagnostyka jakości sygnału wideo • Obsługa 1 dysku SATA do 6TB • Łatwa archiwizacja przez USB, sieć • 2 porty USB (2× USB2.0) • 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) • Wejścia alarmowe: brak • Wyjścia alarmowe: brak • Sieć: 1× RJ45 10/100/1000 Mbps (BCS-V-SXVR1601), 1× RJ45 10/100 Mbps (BCS-V-SXVR0801, BCS-V-SXVR0401) • Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P • Wymiary: Smart 1U 200 × 200 × 45 mm, ≤ 1.16 kg (bez HDD) • Zasilanie 12V DC, ≤ 15W (bez dysku) 	995,00 zł	1 223,85 zł ^{A+}
BCS-V-XVR0401-Ai	4 CH		645,00 zł	793,35 zł ^{A+}
				







SERIA SMART				
BCS-V-SXVR0801	8 CH	<ul style="list-style-type: none"> • Rejestrator Hybrydowy • Nagrywanie do 8 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog • Maksymalnie 12/6 kanały IP do 6 Mpx • Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H264 • Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) • Obsługa kamer TVI – 4 Mpx, AHD – 4 Mpx, HDCVI – 4 Mpx • Kodowanie: 4 Mpx@8 kl./s, 1080p@15 kl./s; 4Mpx lite@15 kl./s, 1080p lite@25 kl./s; 1080p @ 25kl/s • Inteligentne funkcje: diagnostyka jakości sygnału wideo • Obsługa 1 dysku SATA do 6TB • Łatwa archiwizacja przez USB, sieć • 2 porty USB (2× USB2.0) • 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) • Wejścia alarmowe: brak • Wyjścia alarmowe: brak • Sieć: 1× RJ45 10/100/1000 Mbps (BCS-V-SXVR1601), 1× RJ45 10/100 Mbps (BCS-V-SXVR0801, BCS-V-SXVR0401) • Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P • Wymiary: Smart 1U 200 × 200 × 45 mm, ≤ 1.16 kg (bez HDD) • Zasilanie 12V DC, ≤ 15W (bez dysku) 	830,00 zł	1 020,90 zł ^{A+}
BCS-V-SXVR0401	4 CH		535,00 zł	658,05 zł ^{A+}
				

KAMERY TUBOWE TVI/HDCVI

KAMERY TUBOWE

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE				
BCS-TQ7803IR3-B 	8 (3.6~10 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/1.8" 8 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS08A10, procesor obrazu NVP2481H, rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 3.6~10 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), D-WDR, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 50 m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. Model dostępny już wyłącznie w białej obudowie. Po wyczerpaniu zapasów magazynowych, kamera będzie dostępna pod nowym symbolem BCS-TA58VSR5-G(IDTWR: 11275) oraz BCS-TA58VSR5(IDTWR: 11276) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	499,00 zł	613,77 zł ^C
BCS-TA58VSR5-G 	8 (3.6~10 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem, obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/1.8" 8 Mpix CMOS OmniVision PureCel OS08A10, Procesor obrazu NVP2481H, Rozdzielczość 15kl/s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 3.6~10 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Wbudowany mikrofon, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50 m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC, wbudowany mikrofon 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	559,00 zł	687,57 zł ^C
BCS-TA58VSR5	8 (3.6~10 mm)		559,00 zł	687,57 zł ^C
BCS-TQ7503IR3-G 	5 (2.8~12 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5 Mpix CMOS OmniVision PureCel OS05A10, Procesor obrazu NVP2477H, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.8~12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), D-WDR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50 m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC, wbudowany mikrofon. BCS-TQ7503IR3-B (IDTWR 9111) – wersja w białej obudowie, po wyczerpaniu zapasów magazynowych, kamera będzie dostępna pod nowym symbolem BCS-TA55VSR5-G(IDTWR: 11261) oraz BCS-TA55VSR5(IDTWR: 11262) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	309,00 zł	380,07 zł ^C
BCS-TA55VSR5-G 	5 (2.8~12 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem, obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx CMOS SONY IMX335, Procesor obrazu FH8556, Rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu MENU kamery, Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920*1080), Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.8~12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Wbudowany mikrofon, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC, wbudowany mikrofon 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	355,00 zł	436,65 zł ^C
BCS-TA55VSR5	5 (2.8~12 mm)		355,00 zł	436,65 zł ^C
BCS-TQE6500IR3-G 	5 (2.8-12 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 5 Mpx CMOS S01 K03, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2704*1950), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@2 Mpx (1920*1080), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Sześć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Po wyczerpaniu zapasów magazynowych, kamera będzie dostępna pod nowym symbolem BCS-TA45VR5-G(IDTWR: 11259) oraz BCS-TA45VR5(IDTWR: 11260) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	209,00 zł	257,07 zł ^C
BCS-TA45VR5-G 	5 (3.3~12 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 2 Mpx CMOS JX-C18, Procesor obrazu FH8538E, Rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu MENU kamery, Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps@4Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920*1080), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy manualny 3.3~12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Cztery diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	235,00 zł	289,05 zł ^C
BCS-TA45VR5	5 (3.3~12 mm)		235,00 zł	289,05 zł ^C

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-TQ5503IR3-G(II)	5 (2.7-13.5 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 5 Mpx CMOS SC5235, Procesor obrazu NVP2477, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), Czułość: 0.01 Lux, F1.2, 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.8~12 mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in. BLC/D-WDR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60 m, Sześć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	325,00 zł	399,75 zł ^C
BCS-TQ5503IR3-B(II)	5 (2.7-13.5 mm)		325,00 zł	399,75 zł ^C
	STARVIS			
BCS-TQE5500IR3-G(II)	5 (2.8-12 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 5 Mpx CMOS S01 K05, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), Czułość: 0.01 Lux/F1.2, 0 Lux/F1.2 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12 mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi BLC/D-WDR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60 m, Sześć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	225,00 zł	276,75 zł ^C
BCS-TQE5500IR3-B(II)	5 (2.8-12 mm)		225,00 zł	276,75 zł ^C
				
BCS-TA48VWR6-G	8 (2.7-13.5 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 8 Mpx CMOS. Rozdzielczość 4K 3840x2160 8 Mpx, CVI/AHD/TVI: 15 kl./s @ 8 Mpx, 20 kl./s @ 5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s @ 1080p, Czułość: 0.03 Lux/F1.7, 0 Lux/F1.7 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7~13.5 mm Motozoom, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR 120dB z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60 m, Cztery diody (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12V DC, 11W. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	569,00 zł	699,87 zł ^C
BCS-TA48VWR6	8 (2.7-13.5 mm)		569,00 zł	699,87 zł ^C
				
BCS-TA45VSR6-G	5 Mpx 16x9 (2.7-12 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5 Mpx CMOS Starlight. Rozdzielczość 2880x1620 5 Mpx, CVI: 25 kl./s @ 5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, AHD: 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s @ 1080p, TVI: 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s @ 1080p, Czułość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7~12 mm Motozoom bez Autofocus, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60 m, Cztery diody (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12V DC, 9.8W 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	395,00 zł	485,85 zł ^C
BCS-TA45VSR6	5 Mpx 16x9 (2.7-12 mm)		395,00 zł	485,85 zł ^C
				
BCS-TA42VR6-G	1080p (2.7-12 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2 Mpx CMOS. Rozdzielczość 2 Mpx 1920x1080p CVI/AHD/TVI: 25/30 kl./s @ 1080p, Czułość: 0.02 Lux/F1.7, 0 Lux/F1.7 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7~12 mm Motozoom bez Autofocus, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60 m, Cztery diody (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12V DC, 12.1W 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	339,00 zł	416,97 zł ^C
BCS-TA42VR6	1080p (2.7-12 mm)		339,00 zł	416,97 zł ^C
				









Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE – WZMOCNIONY PROMIENNIK				
BCS-TQ8504IR3-G(II) 	5 (5-50 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS05A10, Procesor obrazu NVP2477H, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2592*1944), AHD/TVI/TVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 5-50 mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in. BLC/D-WDR. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 70 m, Cztery diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQ8504IR3-B(II) (IDTWR 9869) – wersja w białej obudowie. Po wyczerpaniu zapasów magazynowych, kamera będzie dostępna pod nowym symbolem BCS-TA65VSR7-G (IDTWR: 11263) oraz BCS-TA65VSR7 (IDTWR: 11264) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	599,00 zł	736,77 zł ^C
BCS-TA65VSR7-G	5 (5-50 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS05A10, Procesor obrazu NVP2477H, Rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomem MENU kamery, Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920*1080), Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 5-50 mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Wbudowany mikrofon, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 70 m, Cztery diody (typu Powerful Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	635,00 zł	781,05 zł ^C
BCS-TA65VSR7 	5 (5-50 mm)		635,00 zł	781,05 zł ^C
KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE				
BCS-TQ4803IR3-G 	8 (3.6 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/1.8" 8 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS08A10, procesor obrazu NVP2481H, rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), D-WDR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. Model dostępny już wyłącznie w grafitowej obudowie. Po wyczerpaniu zapasów magazynowych, kamera będzie dostępna pod nowym symbolem BCS-TA28FSR4-G (IDTWR: 11273) oraz BCS-TA28FSR4 (IDTWR: 11274) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	355,00 zł	436,65 zł ^C
BCS-TA28FSR4-G	8 (3.6 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/1.8" 8 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS08A10, Procesor obrazu NVP2481H, Rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), D-WDR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	383,00 zł	471,09 zł ^C
BCS-TA28FSR4 	8 (3.6 mm)		383,00 zł	471,09 zł ^C
BCS-TA25FSR4-G	5 (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 5 Mpx CMOS SONY IMX335, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomem MENU kamery, Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920*1080), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Wbudowany mikrofon, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	219,00 zł	269,37 zł ^C
BCS-TA25FSR4 	5 (2.8 mm)		219,00 zł	269,37 zł ^C
BCS-TA15FR4-G	5 (3.6 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 2 Mpx CMOS JX-C18, Procesor obrazu FH8538E, Rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomem MENU kamery, Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920*1080), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	165,00 zł	202,95 zł ^C
BCS-TA15FR4 	5 (3.6 mm)		165,00 zł	202,95 zł ^C


Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-TA18FWR3-G	8 (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 8 Mpx CMOS. Rozdzielczość 4K 3840×2160 8 Mpx, CVI: 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p,AHD/TVI: 15 kl./s @8 Mpx, Czułość: 0.03 Lux/F2.0, 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw 2.8 mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12V DC, 4.3W 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	329,00 zł	404,67 zł ^C
BCS-TA18FWR3	8 (2.8 mm)		329,00 zł	404,67 zł ^C
				
BCS-TA15FSR3-G	5 (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5 Mpx CMOS Starlight. Rozdzielczość 2880×1620 5 Mpx, CVI: 25 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, AHD: 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s @ 1080p, TVI: 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wł. IR), Obiektyw 2.8 mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12V DC, 3.2W 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	219,00 zł	269,37 zł ^C
BCS-TA15FSR3	5 (2.8 mm)		219,00 zł	269,37 zł ^C
				
BCS-TA12FR3-G	2 (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2 Mpx CMOS. Rozdzielczość 2 Mpx 1920×1080p CVI/AHD/TVI: 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0.02 Lux/F1.9, 0 Lux/F1.9 (wł. IR), Obiektyw 2.8 mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12V DC, 3.3W 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	205,00 zł	252,15 zł ^C
BCS-TA12FR3	2 (2.8 mm)		205,00 zł	252,15 zł ^C
				

KAMERY KOPUŁOWE TVI/HDCVI







KAMERY KOPUŁOWE

KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – ZMIENNOOGNISKOWE

BCS-DMQ4803IR3-G(II)	8 (3.6–10 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/1.8" 8 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS08A10, Procesor obrazu NVP2481H, Rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 3.6–10 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), D-WDR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ4803IR3-B (IDTWR 8922) – wersja w białej obudowie 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	459,00 zł	564,57 zł C
				
BCS-DMQ4503IR3-G(II)	5 (2.8–12 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS05A10, Procesor obrazu NVP2477H, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2592*1944), AHD/TVI/TVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.8–12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in. BLC/D-WDR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Trzy diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. Model dostępny już wyłącznie w grafitowej obudowie. Po wyczerpaniu zapasów magazynowych, kamera będzie dostępna pod nowym symbolem BCS-EA55VSR4-G(H2)(IDTWR: 11253) oraz BCS-EA55VSR4(H2)(IDTWR: 11254) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	299,00 zł	367,77 zł C
 				
BCS-EA55VSR4-G(H2)	5 (2.8–12 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx CMOS SONY IMX335, Procesor obrazu FH8556, Rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu MENU kamery, Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920*1080), Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.8–12mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Wbudowany mikrofon, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in. BLC/D-WDR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Trzy diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	325,00 zł	399,75 zł C
BCS-EA55VSR4(H2)	5 (2.8–12 mm)		325,00 zł	399,75 zł C
				
BCS-EA45VR4-G(H2)	5 (3.3–12 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 2 Mpx CMOS JX-C18, Procesor obrazu FH8538E, Rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu MENU kamery, Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps @4 Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920*1080), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy manualny 3.3–12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Trzy diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	215,00 zł	264,45 zł C
BCS-EA45VR4(H2)	5 (3.3–12 mm)		215,00 zł	264,45 zł C
				
BCS-DMQ3803IR3-G(II)	8 (3.3–12 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 8 Mpx CMOS SONY IMX274, Procesor obrazu FH8556, Rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 3.3–12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ3803IR3-B(II) (IDTWR 10714) – wersja w białej obudowie 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	459,00 zł	564,57 zł C
BCS-DMQ3803IR3-B(II)	8 (3.3–12 mm)		459,00 zł	564,57 zł C
				
BCS-DMQ3503IR3-G(II)	5 (2.7–13.5 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS05A10, Procesor obrazu NVP2477H, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2592*1944), AHD/TVI/TVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.7–13,5 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in. BLC/D-WDR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Trzy diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ3503IR3-B(II) (IDTWR 10713) – wersja w białej obudowie Po wyczerpaniu zapasów magazynowych, kamera będzie dostępna pod nowym symbolem BCS-EA55VSR4-G(H1)(IDTWR: 11251) oraz BCS-EA55VSR4(H1)(IDTWR: 11252) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	299,00 zł	367,77 zł C
BCS-DMQ3503IR3-B(II)	5 (2.7–13.5 mm)		299,00 zł	367,77 zł C
 		STARVIS		





Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-EA55VSR4-G(H1)	5 (2.8~12 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx CMOS SONY IMX335, Procesor obrazu FH8556, Rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu MENU kamery, Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920*1080), Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.8~12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Wbudowany mikrofon, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Trzy diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	325,00 zł	399,75 zł C
BCS-EA55VSR4(H1)	5 (2.8~12 mm)		325,00 zł	399,75 zł C
				
BCS-EA55VSR4-G(H1)	5 (3.3~12 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 2 Mpx CMOS JX-C18, Procesor obrazu FH8538E, Rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu MENU kamery, Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920*1080), Czułość: 0 Lux/F2 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy manualny 3.3~12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Trzy diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	215,00 zł	264,45 zł C
BCS-EA55VSR4(H1)	5 (3.3~12 mm)		215,00 zł	264,45 zł C
				
BCS-EA48VWR6-G	8 (2.7~13,5 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 8 Mpx CMOS. Rozdzielczość 4K 3840x2160 8 Mpx, CVI/AHD/TVI: 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s @ 1080p, Czułość: 0.03 Lux/F1.7, 0 Lux/F1.7 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7~13.5 mm Motozoom, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR 120dB z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60 m, Dwie diody (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12V DC, 7.8W. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	535,00 zł	658,05 zł C
BCS-EA48VWR6	8 (2.7~13,5 mm)		535,00 zł	658,05 zł C
				
BCS-EA45VSR6-G	5 (2.7~12 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5 Mpx CMOS Starlight. Rozdzielczość 2880x1620 5 Mpx, CVI: 25 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, AHD: 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, TVI: 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7~12 mm Motozoom bez Autofocus, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60 m, Cztery diody (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12V DC, 6.6W. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	369,00 zł	453,87 zł C
BCS-EA45VSR6	5 (2.7~12 mm)		369,00 zł	453,87 zł C
				
BCS-EA42VR6-G	5 (2.7~12 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2 Mpx CMOS. Rozdzielczość 2 Mpx 1920x1080p CVI/AHD/TVI: 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0.02 Lux/F1.7, 0 Lux/F1.7 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7~12 mm Motozoom bez Autofocus, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60 m, Dwie diody (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12V DC, 8.2W. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	329,00 zł	404,67 zł C
BCS-EA42VR6	5 (2.7~12 mm)		329,00 zł	404,67 zł C
				

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – STAŁOOGNISKOWE				
BCS-DMQ2803IR3-G	8 (3.6 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, przetwornik: 1/1.8" 8 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS08A10, procesor obrazu NVP2481H, rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), D-WDR, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, pięć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ2803IR3-B (IDTWR 8920) – wersja w białej obudowie 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	329,00 zł	404,67 zł C
BCS-DMQ2803IR3-B	8 (3.6 mm)			
				
BCS-DMQ2503IR3-G(II)	5 (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 5 Mpx CMOS SONY STARVIS IMX335, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi BLC/D-WDR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Pięć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. Model dostępny już wyłącznie w grafitowej obudowie. Po wyczerpaniu zapasów magazynowych, kamera będzie dostępna pod nowym symbolem BCS-EA25FSR3-G(H2)(IDTWR: 11245) oraz BCS-EA25FSR3(H2)(IDTWR: 11246) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	169,00 zł	207,87 zł C
				
				
BCS-EA25FSR3-G(H2)	5 (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx CMOS SONY IMX335, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomem MENU kamery, Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920*1080), Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	190,00 zł	233,70 zł C
BCS-EA25FSR3(H2)	5 (2.8 mm)			190,00 zł C
				
BCS-EA15FR3-G(H2)	5 (3.6 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 2 Mpx CMOS JX-C18, Procesor obrazu FH8538E, Rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomem MENU kamery, Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920*1080), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	145,00 zł	178,35 zł C
BCS-EA15FR3(H2)	5 (3.6 mm)			145,00 zł C
				
BCS-DMQ1803IR3-G	8 (3.6 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 8 Mpx CMOS SONY IMX274, Procesor obrazu FH8556, Rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. Model dostępny już wyłącznie w grafitowej obudowie. Po wyczerpaniu zapasów magazynowych, kamera będzie dostępna pod nowym symbolem BCS-EA28FSR3-G(H1)(IDTWR: 11265) oraz BCS-EA28FSR3(H1)(IDTWR: 11266) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	329,00 zł	404,67 zł C
				
				
BCS-EA28FSR3-G(H1)	8 (3.6 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/1.8" 8 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS08A10, Procesor obrazu NVP2481H, Rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Wbudowany mikrofon, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	369,00 zł	453,87 zł C
BCS-EA28FSR3(H1)	8 (3.6 mm)			369,00 zł C
				

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-DMQ1503IR3-G(II) 	5 (2.8 mm)	STARVIS Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 5 Mpx CMOS SONY STARVIS IMX335, Procesor obrazu FH8556, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), Czulość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. Model dostępny już wyłącznie w grafitowej obudowie. Po wyczerpaniu zapasów magazynowych, kamera będzie dostępna pod nowym symbolem BCS-EA25FSR3-G(H1)(IDTWR: 11243) oraz BCS-EA25FSR3(H1)(IDTWR: 11244) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	169,00 zł	207,87 zł C
BCS-EA25FSR3-G(H1) BCS-EA25FSR3(H1) 	5 (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx CMOS SONY IMX335, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu MENU kamery, Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920*1080), Czulość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	190,00 zł	233,70 zł C
BCS-EA15FR3-G(H1) BCS-EA15FR3(H1) 	5 (3.6 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 2 Mpx CMOS JX-C18, Procesor obrazu FH8538E, Rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu MENU kamery, Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), AHD/TVI 25/30 fps@4 Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920*1080), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	145,00 zł	178,35 zł C
BCS-EA18FWR3-G BCS-EA18FWR3 	8 (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 8 Mpx CMOS. Rozdzielczość 4K 3840x2160 8 Mpx, CVI/AHD/TVI: 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, Czulość: 0.03 Lux/F2.0, 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw 2.8 mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR 120dB z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12V DC, 5.2W 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	329,00 zł	404,67 zł C
BCS-EA15FSR3-G BCS-EA15FSR3 	5 16x9 (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5 Mpx CMOS Starlight. Rozdzielczość 2880x1620 5 Mpx, CVI: 25 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, AHD: 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, TVI: 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, Czulość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wł. IR), Obiektyw 2.8 mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12V DC, 3.2W 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	205,00 zł	252,15 zł C
BCS-EA12FR3-G BCS-EA12FR3 	1080p (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2 Mpx CMOS. Rozdzielczość 2 Mpx 1920x1080p CVI/AHD/TVI: 25/30 kl./s@1080p, Czulość: 0.02 Lux/F1.9, 0 Lux/F1.9 (wł. IR), Obiektyw 2.8 mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12V DC, 2.9W 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	189,00 zł	232,47 zł C

KAMERY PTZ TVI/HDCVI








KAMERY SZYBKOOBROTOWE













Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
PTZ				
BCS-SDHC5430-IV 	4	4 – Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR do 200 m obsługa standardu HDCVI i CVBS (przełączalne), Przetwornik 1/3" 4 Mpx Progressive Scan CMOS, Obiektyw 4,5-135 mm, Zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 4 Mpx (2560x1440), Max 25/30 kl/s@4Mpx/1080p, Dzień/Noc(ICR), Czułość: Kolor – 0.05Lux F1.6, B/W – 0,005Lux, WDR 120dB, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 200°/s, Do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR/XVR i RS485, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście audio, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, IK10, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 70°C. <small>Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych</small>	5 530,00 zł	6 801,90 zł ^A
BCS-SDHC4232-IV 	1080p	2- Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR do 150 m obsługa standardu HDCVI i CVBS (przełączalne), Przetwornik 1/2.8" 2 Megapiksel SONY STARVIS Progressive Scan CMOS, Obiektyw 4,5mm~144mm, Zoom optyczny 32x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 2Mpx (1920x1080), Max 25/30 kl/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), Czułość: Kolor - 0.005Lux F1.6, B/W - 0,0005Lux, WDR 120dB, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 300°/s, Do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR/XVR i RS485, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście audio, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 70°C	5 410,00 zł	6 654,30 zł ^A
BCS-SDHC4225-IV 	1080p	2- Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR do 150 m obsługa standardu HDCVI i CVBS (przełączalne), Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx SONY STARVIS Progressive Scan CMOS, Obiektyw 4.8~120 mm, Zoom optyczny 25x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 2 Mpx (1920x1080), Max 25/30 kl./s@1080p, Dzień/Noc (ICR), Czułość: Kolor – 0.005Lux F1.6, B/W – 0,0005Lux, WDR 120dB, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 300°/s, Do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR/XVR i RS485, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście audio, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 70°C,	3 445,00 zł	4 237,35 zł ^A
BCS-SDHC2225-IV 	1080p	2- Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI obsługa standardu HDCVI i CVBS (przełączalne), Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx SONY STARVIS Progressive Scan CMOS, Obiektyw 4.8~120mm, Zoom optyczny 25x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 2 Mpx (1920x1080), Max 25/30 kl/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), Czułość: Kolor – 0.005Lux F1.6, B/W – 0,0005Lux, WDR 120dB, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 350°/s, Do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR/XVR i RS485, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście audio, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, IK10, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	2 580,00 zł	3 173,40 zł ^A







Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY BOX				
BCS-BA25S 	1080p	Kamera Kolorowa typu BOX 4 w 1. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx CMOS SONY IMX335, Procesor obrazu FH8556, Rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu MENU kamery, Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920*1080), Czułość: 0.01 Lux/F1.2, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, mocowanie obiektywu CS, Zasilanie 12V DC/4W STARVIS 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	265,00 zł	325,95 zł ^A
KLAWIATURY				
BCS-DVR-KNLCD-II 		Klawiatura umożliwiająca obsługę: Rejestratorów BCS, Sieciowych kamer obrotowych, Analogowych kamer obrotowych, CMP, NVS, TV WALL, połączenia RS232, wielofunkcyjny wolant i dodatkowa klawiatura USB, wbudowany dotykowy wyświetlacz LCD 10.1" TFT LCD (1280*800) podgląd na żywo. Funkcja dekodera wizyjnego: 4 wyjścia HDMI w rozdzielczości 4K; Dekodowanie: H265/H264 4CH@12MP(20fps) / 4CH@4K(30fps) / 6CH@5MP(30fps) / 8CH@4MP(30fps) / 10CH@3MP(30fps) / 16CH@2MP(30fps); 2xRJ-45 port (10/100/1000M), Wi-Fi; Dwukierunkowy tor audio, 4 x USB (2xUSB 3.0), 4wejścia/4wyjścia alarmowe, RS-485, 2xRS232; Zasilanie 12V/25W(max), 18W(czuwanie)	11 015,00 zł	13 548,45 zł ^A
BCS-DVR-KN-II 		Klawiatura z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii BCS-SD, wyświetlacz LCD, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 W, połączenia RJ-45, RS-232, RS485, Obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR - DH1/DH2, do głowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C	1 789,00 zł	2 200,47 zł ^A
OBIEKTYWY DO KAMER KOMPAKTOWYCH O ROZDZIELCZOŚCI MEGAPIKSELOWEJ				
BCS-05506MIR 		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6MP, ogniskowa 5-50 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max oddalenie 49.6° * 36.9° max przybliżenie 7° * 5.2°, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.9" (poziomo * pionowo): max oddalenie 47° * 33.2° max przybliżenie 6.6° * 4.7°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 44 x 85.7 (max średnica x max długość), waga (g): 200	845,00 zł	1 039,35 zł ^A
BCS-27124MIR 		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6MP, ogniskowa 2.7-12 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max oddalenie 102.6° * 74.3° max przybliżenie 29.9° * 22.6°, kąty widzenia dla przetwornika 1/3" (poziomo * pionowo): max oddalenie 91.3° * 66.3° max przybliżenie 27.1° * 20.3°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 33.7 x 57.6 (max średnica x max długość), waga (g): 73.5	330,00 zł	405,90 zł ^A

AKCESORIA

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA DO KAMER			
BCS-ATU-G	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby	82,00 zł	100,86 zł ^C
BCS-ATU-B		82,00 zł	100,86 zł
			
BCS-ADU-G	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby	69,00 zł	84,87 zł ^C
BCS-ADU-B		69,00 zł	84,87 zł ^C
			
BCS-AS-ATU-G	Adapter słupowy zewnętrzny do mocowania puszki montażowej BCS-ATU-G na słupie	66,00 zł	81,18 zł ^C
BCS-ADU-B		66,00 zł	81,18 zł ^C
			
BCS-ASM-ATU-G	Adapter słupowy mały zewnętrzny do mocowania puszki montażowej BCS-ATU-G na słupie	43,00 zł	52,89 zł ^C
BCS-ASM-ATU-B		43,00 zł	52,89 zł ^C
			
BCS-ASUD	BCS-ASUD Adapter Słupowy Uniwersalny Duży Model dostępny tylko w białym kolorze	67,00 zł	82,41 zł ^C
			
BCS-ASUM	BCS-ASUM Adapter Słupowy Uniwersalny Mały Model dostępny tylko w białym kolorze	38,00 zł	46,74 zł ^C
			
BCS-ATA12456-G	Puszka montażowa do kamer tubowych 4w1 z serii TQ3xxx, TQ4xxx, TQ6xxx, TQ7xxx, TQ8xxx UWAGA! Puszka BCS-ATQ34678-G/ BCS-ATQ34678-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery.	53,00 zł	65,19 zł ^C
BCS-ATA12456		53,00 zł	65,19 zł ^C
			

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-ABEA-G(H2)	Puszka montażowa do kamer kopułowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQ4201IR3/IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ4 / ADMQ4-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery	37,00 zł	45,51 zł ^C
BCS-ABEA(H2)		37,00 zł	45,51 zł ^C
			
BCS-ASEA-G(H2)	Puszka montażowa do kamer kopułowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQ2201IR3 / IR3-B, UWAGA! Puszka BCS-ADMQ2 / ADMQ2-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery	33,00 zł	40,59 zł ^C
BCS-ASEA(H2)		33,00 zł	40,59 zł ^C
			
BCS-ABEA-G(H1)	Puszka montażowa do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQE1200IR3 / IR3-B, BCS-DMQE3200IR3 / IR3-B, BCS-TQE5200IR3 / IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ3 / ADMQ3-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery.	53,00 zł	65,19 zł ^C
BCS-ABEA(H1)		53,00 zł	65,19 zł ^C
			
BCS-ASEA-G(H1)	Puszka montażowa do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQE1200IR3 / IR3-B, BCS-TQE3200IR3 / IR3-B, BCS-TQE5200IR3 / IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ1 / ADMQ1-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery.	43,00 zł	52,89 zł ^C
BCS-ASEA(H1)		43,00 zł	52,89 zł ^C
			
BCS-AT5V	ADAPTER TUBOWY 5V – dedykowany do kamer serii BCS-TIP5000IR-V (BCS-TIP5401IR-V-III, BCS-TIP5300IR-V-III, BCS-TIP5201IR-V-III)	53,00 zł	65,19 zł ^A
			
BCS-AT3-G	ADAPTER TUBOWY 3 – dedykowany do kamer serii BCS-TIP3000IR-E (BCS-TIP3400IR-E-III, BCS-TIP3300IR-E-III, BCS-TIP3200IR-E-III)	61,00 zł	75,03 zł ^A
BCS-AT3		61,00 zł	75,03 zł ^A
			
BCS-AT135-G	ADAPTER TUBOWY 135 – dedykowany do kamer serii BCS-TIP3000IR-E/5000IR-V, Adapter o klasie szczelności IP54, do zastosowań wewnętrznych (BCS-TIP3400IR-E-III, BCS-TIP3300IR-E-III, BCS-TIP3200IR-E-III, BCS-TIP5401IR-V-III, BCS-TIP5300IR-V-III, BCS-TIP5201IR-V-III)	95,00 zł	116,85 zł ^A
BCS-AT135		95,00 zł	116,85 zł ^A
			



Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-AT356 	ADAPTER TUBOWY 356 – dedykowany do kamer serii BCS-TIP3000IR-E/5000IR-V (BCS-TIP3400IR-E-III, BCS-TIP3300IR-E-III, BCS-TIP3200IR-E-III, BCS-TIP5401IR-V-III, BCS-TIP5300IR-V-III, BCS-TIP5201IR-V-III) Adapter o klasie szczelności IP66	137,00 zł	168,51 zł ^A
BCS-AD11-G BCS-AD11 	ADAPTER DOMED 11 – dedykowany do kamer serii BCS-EA1-8MWIR3-F-M, BCS-EA1-5MSIR3-F-M, BCS-EA1-2MIR3-F-M	60,00 zł	73,80 zł ^A
BCS-AD2M3V-G BCS-AD2M3V 	ADAPTER DOMED 23 – dedykowany do kamer serii BCS-DMIP2000IR-M/ 3000IR-V	67,00 zł	82,41 zł ^A
BCS-ARKD 	ADAPTER RUROWY – montażowy sufitowy dedykowany do montażu kamer PTZ oraz kamer kopułowych na suficie. Adapter dedykowany do rur BCS-RK/RD i uchwytów BCS-ASD1/BCS-ASD45, zestaw zawiera adapter do montażu na suficie oraz rurę krótką. W przypadku montażu kamer PTZ niezbędne jest użycie adaptera BCS-APTZ.	137,00 zł	168,51 zł ^A
BCS-RD 	RURA DŁUGA – dedykowana do uchwytów sufitowych kamer PTZ (420 mm)	176,00 zł	216,48 zł ^A
BCS-APTZ1 	Adapter do kamer PTZ przy montażu sufitowym	51,00 zł	62,73 zł ^A
BCS-APTZ1 	Adapter do kamer PTZ BCS LINE przy montażu sufitowym Kompatybilny z seriami kamer: BCS-L-SIP2225SR10-Ai1, BCS-L-SIP2425SR10-Ai1, BCS-SDIP4225Ai-II, BCS-SDIP4232Ai-II, BCS-SDIP4232Ai-III, BCS-SDIP4425Ai-II, BCS-SDIP4432Ai-II, BCS-SDIP4432Ai-III, BCS-SDIP4445Ai-II, BCS-SDIP5225-IV, BCS-SDIP5245-IV, BCS-SDIP5445-IV, BCS-SDHC5430-IV	51,00 zł	62,73 zł ^A
BCS-ARS200 	Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 200 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm	185,00 zł	227,55 zł ^C
BCS-ARS120 	Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 12 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm	165,00 zł	202,95 zł ^C
BCS-R100 	Rura 100 cm do przedłużania uchwytów BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120	82,00 zł	100,86 zł ^C
BCS-PDK3/4 	Plastikowy dławik kablowy średnicy 3/4" do puszek instalacyjnych Cena dotyczy zestawu 10 sztuk	14,00 zł	17,22 zł ^C
BCS-PDK1/2 	Plastikowy dławik kablowy średnicy 1/2" do puszek instalacyjnych Cena dotyczy zestawu 10 sztuk	8,00 zł	9,84 zł ^C

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KONWERTERY DO SKRĘTKI CVI/TVI/AHD/CVBS			
BCS-UHD-TR1S (SET) 	Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG po skrętce z mocowaniem śrubowym przewodu UTP. W konwerterach zastosowano technologię rozróżniającą nadajnik od strony kamery (czerwone oznaczenie) oraz odbiornik od strony rejestratora (niebieskie oznaczenie) co w znacznym stopniu poprawiło jakość przesyłanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy zestawu nadajnik + odbiornik.	25,00 zł	30,75 zł ^A
BCS-UHD-TR1P (SET) 	Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG po skrętce z mocowaniem zaciskowym przewodu UTP. W konwerterach zastosowano technologię rozróżniającą nadajnik od strony kamery (czerwone oznaczenie) oraz odbiornik od strony rejestratora (niebieskie oznaczenie) co w znacznym stopniu poprawiło jakość przesyłanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy zestawu nadajnik + odbiornik.	25,00 zł	30,75 zł ^A
BCS-UHD-CI 	Separator galwaniczny do zastosowania przy przesyłaniu sygnału video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG, pozwala wyeliminować większość zakłuceń spotykanych w instalacjach telewizji dozorowej	50,00 zł	61,50 zł ^A
BCS-HD-TR8-RE 	Odbiornik do instalacji telewizji dozorowej umożliwiający podłączenie do 8 kanałów video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG przesyłanych po skrętce. Do odbiornika dedykowane są nadajniki BCS-UHD-TR1S-TR gwarantujące wysoką jakość przesyłanego obrazu (zastosowanie innego rodzaju niż zalecane przez nas transformatory od strony kamery może niekorzystnie wpłynąć na jakość uzyskanego obrazu).	260,00 zł	319,80 zł ^A
BCS-HD-TR4-RE 	Odbiornik do instalacji telewizji dozorowej umożliwiający podłączenie do 4 kanałów video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG przesyłanych po skrętce. Do odbiornika dedykowane są nadajniki BCS-UHD-TR1S-TR gwarantujące wysoką jakość przesyłanego obrazu (zastosowanie innego rodzaju niż zalecane przez nas transformatory od strony kamery może niekorzystnie wpłynąć na jakość uzyskanego obrazu).	146,00 zł	179,58 zł ^A
BCS-UHD-TR1S-TR 	Konwerter-nadajnik od strony kamery dedykowane do odbiorników BCS-UHD-TR16-RE, BCS-UHD-TR8-RE, BCS-UHD-TR4-RE. Umożliwia przesyłanie sygnałów video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG po skrętce do dedykowanych odbiorników.	13,00 zł	15,99 zł ^A

ROUTERY


Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
ROUTERY LTE			
BCS-R5GDS-1W4L-P-W-G  	Przemysłowy Router 5G/LTE DUAL SIM z PoE, WiFi oraz GPS <ul style="list-style-type: none"> • 5G & 4G • porty 5× 10/100/1000 Mbps • 1× WAN + 4× LAN • PoE 4× 802.3 af/at • WiFi • GPS • Slot SIM ×2 (mini SIM-2FF) • Slot Micro SD • 1× RS232 + 1× RS485 • Wejście alarmowe ×1/Wyjście alarmowe ×1 • Temperatura pracy -40°C to +70°C • Zasilanie 9-48V DC • Metalowa Obudowa 135 × 118 × 45 mm • Montaż do podłoża/ściany, DIN 	PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	
BCS-R4GDS-1W4L-P-W-G 	Przemysłowy Router LTE DUAL SIM z PoE, WiFi oraz GPS <ul style="list-style-type: none"> • 4G & 3G • porty 5× 10/100 Mbps • 1× WAN + 4× LAN • PoE 4× 802.3 af/at • WiFi • GPS • Slot SIM ×2 (mini SIM-2FF) • Slot Micro SD • 1× RS232 + 1× RS485 • Wejście alarmowe ×1/Wyjście alarmowe ×1 • Temperatura pracy -40°C to +70°C • Zasilanie 9-48V DC • Metalowa Obudowa 135 × 103 × 45 mm • Montaż do podłoża/ściany, DIN 	1 539,00 zł	1 892,97 zł
BCS-R4GDS-1W1L-P-W 	Przemysłowy Router LTE DUAL SIM z PoE oraz WiFi <ul style="list-style-type: none"> • 4G & 3G • porty 2× 10/100 Mbps • 1× WAN + 1× LAN lub 2× LAN • PoE 2× 802.3 af/at • WiFi • Slot SIM ×2 (mini SIM-2FF) • Slot Micro SD • RS232 • Wejście alarmowe ×1/Wyjście alarmowe ×1 • Temperatura pracy -40°C to +70°C • Zasilanie 9-48V DC • Metalowa Obudowa 108 × 90 × 26 mm • Montaż do podłoża/ściany, DIN 	1 249,00 zł	1 536,27 zł
BCS-R4GDS-1W1L 	Przemysłowy Router LTE DUAL SIM <ul style="list-style-type: none"> • 4G & 3G • porty 2× 10/100 Mbps • 1× WAN + 1× LAN lub 2× LAN • Slot SIM ×2 (mini SIM-2FF) • Slot Micro SD • RS232 • Wejście alarmowe ×1/Wyjście alarmowe ×1 • Temperatura pracy -40°C to +70°C • Zasilanie 9-48V DC • Metalowa Obudowa 108 × 90 × 26 mm • Montaż do podłoża/ściany, DIN 	999,00 zł	1 228,77 zł
BCS-R4G-1W1L-P 	Przemysłowy Router LTE z PoE <ul style="list-style-type: none"> • 4G & 3G • porty 2× 10/100 Mbps • 1× WAN + 1× LAN lub 2× LAN • PoE 2× 802.3 af/at • Slot SIM ×1 (mini SIM-2FF) • Temperatura pracy -40°C to +70°C • Zasilanie 9-48V DC • Metalowa Obudowa 108 × 90 × 26 mm • Montaż do podłoża/ściany, DIN 	759,00 zł	933,57 zł
BCS-R4G-1W1L 	Przemysłowy Router LTE <ul style="list-style-type: none"> • 4G & 3G • porty 2× 10/100 Mbps • 1× WAN + 1× LAN lub 2× LAN • Slot SIM ×1 (mini SIM-2FF) • Temperatura pracy -40°C to +70°C • Zasilanie 9-48V DC • Metalowa Obudowa 108 × 90 × 26 mm • Montaż do podłoża/ściany, DIN 	665,00 zł	817,95 zł

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP			
BCS-UTP-HDMI-4K-SET 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI 4K po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point”	495,00 zł	608,85 zł ^C
BCS-UTP-HDMI-SET 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point”	473,00 zł	581,79 zł ^C
BCS-UTP-HDMI-RE 	BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, wspiera rozwiązanie „point to multi-point”	236,00 zł	290,28 zł ^C
BCS-UTP-HDMI-SET(100) 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point” Zestaw działa na okablowaniu do 100 m	639,00 zł	785,97 zł ^C
BCS-UTP-HDMI-RE(100) 	BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, wspiera rozwiązanie „point to multi-point” Zestaw działa na okablowaniu do 100 m	319,00 zł	392,37 zł ^C
BCS-UTP-HDMI-SET(50) 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” Zestaw działa na okablowaniu do 50 m	209,00 zł	257,07 zł ^C
BCS-UTP-KVM-1080p 	BCS-UTP-KVM-1080P zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP	656,00 zł	806,88 zł ^C
BCS-UTP-HDMI-MINI 	BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik wersja mini, wspiera rozwiązanie „point to point”	190,00 zł	233,70 zł ^C
BCS-UTP-HDMI-MINI 	Wzmacniacz sygnału HDMI, obsługiwana rozdzielczość do 4K	119,00 zł	146,37 zł ^C
BCS-UTP-4USB-SET(2) 	BCS-UTP-4USB-SET(2) zestaw konwerterów do przesyłu po kablu UTP oraz rozgałęziacz sygnału USB, nadajnik + odbiornik	419,00 zł	515,37 zł ^C



Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-COAX-HDMI-SET 	BCS-COAX-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu koncentrycznym, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point”	925,00 zł	1137,75 zł ^C
BCS-COAX-HDMI-RE 	BCS-COAX-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu koncentrycznym, wspiera rozwiązanie „point to multi-point”	461,00 zł	567,03 zł ^C

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KABLE U/UTP			
BCS-U/UTP-CAT5E-PVC 	Kabel U/UTP kat.5E PVC <ul style="list-style-type: none"> • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,45 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PVC • zastosowanie: wewnętrzne • pudełko zawiera 305 m kabla • podane ceny dotyczą odpowiednio opakowania 305 m 	422,00 zł	519,06 zł ^C
BCS-U/UTP-CAT5E-PVC 	Kabel U/UTP kat.5E PVC <ul style="list-style-type: none"> • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PVC • klasa: D • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 	510,00 zł	627,30 zł ^C
BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH 	Kabel U/UTP kat.5E LSOH <ul style="list-style-type: none"> • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: LSOH • klasa: D • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 	590,00 zł	725,70 zł ^C
BCS-U/UTP-CAT5E-PE 	Kabel U/UTP kat.5E PE <ul style="list-style-type: none"> • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PE • klasa: D • zastosowanie: zewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 	539,00 zł	662,97 zł ^C
BCS-U/UTP-CAT5E-PE+G 	Kabel U/UTP kat.5E PE+G <ul style="list-style-type: none"> • skrętka nieekranowana ziemna • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PE + żel • klasa: D • zastosowanie: zewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 • pudełko zawiera 305 m kabla 	670,00 zł	824,10 zł ^C
BCS-U/UTP-CAT6-PVC 	Kabel U/UTP kat.6 PVC <ul style="list-style-type: none"> • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,55 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PVC • klasa: E • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 	767,00 zł	943,41 zł ^C
BCS-U/UTP-CAT6-LSOH 	Kkabel U/UTP kat.6 LSOH <ul style="list-style-type: none"> • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,55 mm • ilość żył: 8 • powłoka: LSOH • klasa: E • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 	855,00 zł	1 051,65 zł ^C

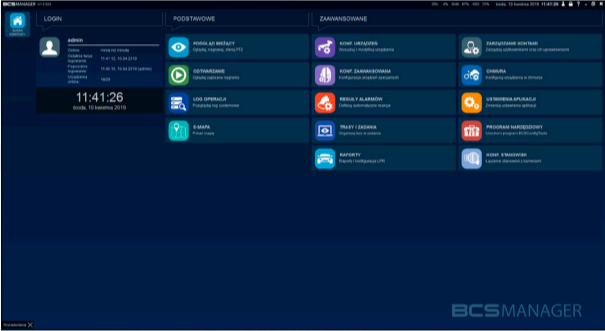Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA KONFIGURACYJNE			
BCS-MS4.3LCD 	Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy 4.3" rozdzielczość 960×540; IPC Onvif test; Obsługa i test kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI oraz CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście i wyjście HDMI 1080p; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje sieciowe – test sieci; Test TDR RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary i waga 215mm x 127mm x 53mm / 0.82kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
BCS-MS7.0LCD(2) 	Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy 7" rozdzielczość 1920×1200; IPC Onvif test; Obsługa i test kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI/SDI oraz CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście HDMI 1080p i wyjście HDMI 4K; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje sieciowe – test sieci; Cyfrowy multimetr – V AC/DC, rezystancja, ciągłość, dioda, pojemność; Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; Test TDR UTP/RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary i waga 255mm x 160mm x 46mm / 0.95Kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
BCS-AKU/MS4.3LCD 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 4600mAh	165,00 zł	202,95 zł ^A
BCS-AKU/MS7.0LCD 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS7.0LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 5000mAh	239,00 zł	293,97 zł ^A
PROMIENNIKI PODCZERWIENI			
BCS-IR45X80-G 	Zasięg 45 m, Kąt świecenia 80°, Obudowa aluminiowa IP66, Długość fali optycznej 850nm, Wylącznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, Wymiary 205 × 90 × 77 mm, Waga 0.7 kg BCS-IR45X80-B (IDTWR 10145) – model w białej obudowie	383,00 zł	471,09 zł ^A
BCS-IR55X60-G 	Zasięg 55 m, Kąt świecenia 60°, Obudowa aluminiowa IP66, Długość fali optycznej 850nm, Wylącznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, Wymiary 205 × 90 × 77mm, Waga 0.7 kg BCS-IR55X60-B (IDTWR 10146) – model w białej obudowie	383,00 zł	471,09 zł ^A

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
OPROGRAMOWANIE			
OPROGRAMOWANIA			
BCS MANAGER	PODSTAWOWA WERSJA	Bezpłatnie	
<p>Oprogramowanie BCS MANAGER do zarządzania urządzeniami IPC, NVR, P-NVR, QDVR, CVR. Obsługa do 1000 połączonych urządzeń. Max. podgląd na żywo bez ograniczeń programowych, (uzależniony od parametrów komputera kan., max. 64 okna na karcie). Dostępne funkcjonalności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplikacja wersji x32 wydajniejsza wersja x64 • Aplikacja wersji do instalacji na systemy Windows 10, Windows 7, Vista, XP. • Tworzenie widoków, zadań sekwencji (automatyczne wywoływanie zadań po zalogowaniu) • Tworzenie obsługa schematów Alarmów • Zaawansowany log zdarzeń aplikacji • Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych lokalnych max. do 64 kamer jednocześnie • Wykonywanie zdjęć (snapshot), lokalne nagrywanie • Tworzenie obsługa eMAP • Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń poprzez web • Tworzenie zarządzanie grupami urządzeń • Obsługa kamer Fish Eye • Sterowanie kamerami PTZ, obsługa dwukierunkowego audio • Współpraca systemach wielomonitorowych <p>Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe duże projekty, centra monitoringu video. Oprogramowanie przygotowywane Polsce na zlecenie BCS umożliwiające dostosowywanie produktu do potrzeb użytkownika. Najnowsza wersja oprogramowania do pobrania z serwera: ftp://ftp.bcsctv.pl/OPROGRAMOWANIE/BCS_Manager</p> 	<p>Licencja* – Moduł Monitorowania Pojazdów</p> <p>Moduł rozpoznawania pojazdów przeznaczony jest do monitorowania pojazdów wjeżdżających przebywających na obiekcie. System oparty jest na kamerach rozpoznających tablice rejestracyjne (LPR/ITC). Pojazd, którego tablica rejestracyjna została odczytana na wjeździe „śledzony” jest na obiekcie punktach kontrolnych porównywany ze zdjęciem kontrolnym. Jeżeli pojazd przekroczy zdefiniowane aplikacji progi alarmowe aplikacja powiadomi operatora wyświetlając okno reakcji lub wyśle wiadomość e-mail. Moduł pozwala edytować białą/ czarna listę pojazdów kamerach ITC wyszukiwać rozpoznane pojazdy bazie danych.</p>	Zapytaj o cenę	
	<p>Licencja* – Moduł integracji Wparcia Magazynu</p> <p>Funkcjonalność ta umożliwi tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urządzeń. Funkcja aplikacji pozwala np. na skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych. Wywołanie otwiera moduł odtwarzania i wyświetla nagrania z urządzeń przypisanych do stanowiska, według wytycznych zdefiniowanych przez operatora. Konieczna integracja z systemem WMS po stronie zamawiającego.</p>	Zapytaj o cenę	
	<p>Licencja* – Licencja na kamery BCS-LPR</p> <p>Licencja bez ograniczeń w ilości kanałów Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą lub czarną listą lub wykorzystać dodatkowy Moduł Monitorowania Pojazdów</p>	4900,00 zł	6027,00 zł
	<p>Licencja* – Licencja na kamery BCS-LPR</p> <p>Licencja na jeden kanał LPR Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą czarną listą w kamerze.</p>	250,00 zł	307,50 zł
	<p>Licencja* – Licencja na podłączenie urządzeń POS.</p> <p>Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilości drukarek fiskalnych lub systemów sprzedażowych. Na jednym kanale kamery możemy wyświetlić do 4 paragonów. Zintegrowane protokoły: Novitus; POSNet; ELZAB.</p>	222,00 zł	273,06 zł
	<p>Licencja* na podłączenie rejestratorów HIKVISION</p> <p>– zalecana ilość do 32 kanałów, jednorazowa opłata.</p>	555,00 zł	682,65 zł
	<p>Licencja* na podłączenie rejestratorów DAHUA</p> <p>– zalecana ilość do 32 kanałów, jednorazowa opłata.</p>	555,00 zł	682,65 zł
	<p>Licencja* na kanały kamer ONVIF, Dahua, HIKVISION.</p> <p>Jednorazowa opłata za kanał.</p>	150,00 zł	184,50 zł
	<p>Licencja*</p> <p>Bez Ograniczeń zawierająca podstawowe funkcje wersji oprogramowania rozszerzona moduły płatne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – moduł LPR – dowolna ilość urządzeń LPR, – moduł POS – dowolna ilość urządzeń, – moduł integracji WM, – wersja programu Klient – Serwer, – Licencja* Bez Ograniczeń pozwala na dołączenie dowolnych producentów obsługiwanych aplikacji bez ograniczeń ilościowych. 	Zapytaj o cenę	
* Dowolna Licencja BCS Managera obejmuje jedno stanowisko operatorskie bez ograniczeń czasowych.			
SMART PSS	<p>Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami IPC, NVR, DVR, NVD, NVS Obsługa do 1000 połączeń Max. podgląd na żywo 144 kan., max. 36 okien na karcie Wbudowany moduł PC-NVR (nagrywanie w trybie ciągłym do 16 kan.) Dostępne funkcjonalności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tworzenie i obsługa schematów Alarmów • Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń • Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 36 kamer jednocześnie • Wykonywanie zdjęć (snapshot), lokalne nagrywanie • Tworzenie i obsługa eMAP • Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń • Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń • Tworzenie schematów zdań do wyświetlania obrazu, • Obsługa TV WALL • Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio • Współpraca max. z 4 monitorami <p>Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video</p>	bezpłatnie	



Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS Viewer Lite 	<ul style="list-style-type: none"> • Oprogramowanie na platformy mobilne Android/ iOS • Podgląd kamer IP oraz kanałów rejestratorów BCS • Obsługa do 256 kanałów wideo, jednocześnie można odtwarzać do 16 kanałów • Obsługa dwóch strumieni wideo (główny/extra) • Odtwarzanie nagrań z rejestratora • Obsługa kamer PTZ oraz sferycznych • Obsługa wideodomofonów IP BCS: przyjmowanie wywołań z paneli zewnętrznych, otwieranie wejścia, komunikacja audio i wideo z panelami zewnętrznymi (dla wywołań Push wymagane jest podłączenie systemu do Internetu) • Sterowanie dodatkowym przekaźnikiem modułu kontroli dostępu BCS-MODKD podłączonego do panelu zewnętrznego BCS-PAN1202S (wymagana aktualizacja firmware'u) • Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo z kamer IP i paneli wideodomofonowych • Ewidencja wywołań z paneli wideodomofonowych • Funkcja ulubione • Możliwość ustalenia hasła dostępu do aplikacji • Wsparcie funkcjonalności P2P (dostępna dla wybranych urządzeń) • Działanie w lokalnej sieci Wifi oraz GSM (po przekierowaniu portów urządzenia na routerze lub w przypadku użycia funkcji P2P) • Do przyjmowania połączeń z paneli wideodomofonowych (Push) nie jest konieczne aby aplikacja pracowała w tle, ani była włączona 		bezpłatne
BCS VIEW Manager 	<p>Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami BCS View Obsługa 4 monitorów (1 główny + 3 z podglądem na żywo) Max. podgląd na żywo 64 kanały na monitorze Wbudowany moduł PC-NVR (nagrywanie w trybie ciągłym do 64 kan @ 2 Mbps) Synchroniczne odtwarzanie 16 kanałów, możliwość pobierania nagrań do 16 kanałów jednocześnie Dostępne funkcjonalności :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podgląd na żywo i szybkie odtwarzanie • Obsługa kamer fisheye • Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń • Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 16 kamer jednocześnie • Wykonywanie zdjęć(snapshot), lokalne nagrywanie • Tworzenie i obsługa eMAP • Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń • Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń • Tworzenie schematów zadań do wyświetlania obrazu, • Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio • Współpraca max. z 4 monitorami <p>Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video</p>		bezpłatne

Program Lojalnościowy

BCS[®]

dla profesjonalistów

Wymieniaj punkty na nagrody

Oferta skierowana
do **instalatorów**



KUP



ZESKANUJ



ODBIERZ



NSS Sp. z o.o. ul. Modularna 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, fax. +48 22 846 23 31 wew.140
e-mail: info@bcscctv.pl, NIP: 521-312-46-74

www.bcsnagrada.pl

BCS[®]

dla profesjonalistów



www.bcs.pl

NSS Sp. z o.o. ul. Modułama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, fax. +48 22 846 23 31 wew.140
e-mail: info@bcscctv.pl, NIP: 521-312-46-74